



modello:
model:

RAIL SYSTEM

codice:
code:

1544

design:

ABS Studio

anno - year:

2015

tipologia:

lampada a sospensione
suspension lamp

tipology:

materiali:

corpo in estruso di alluminio, schermo in metacrilato opalino

materials:

body in extruded aluminum, screen in opal methacrylate

luce:

diretta

light:

direct

sorgente luminosa:

/W LED 27W 3390lm 4000K CRI>90

light sources:

/WW LED 27W 3030lm 3000K CRI>90

/XW LED 27W 2835lm 2700K CRI>90

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

1,40 Kg

finiture - finishes:

.01 bianco - .01 white

dimmerazione su richiesta:
dimmable version on request:

1...10 V



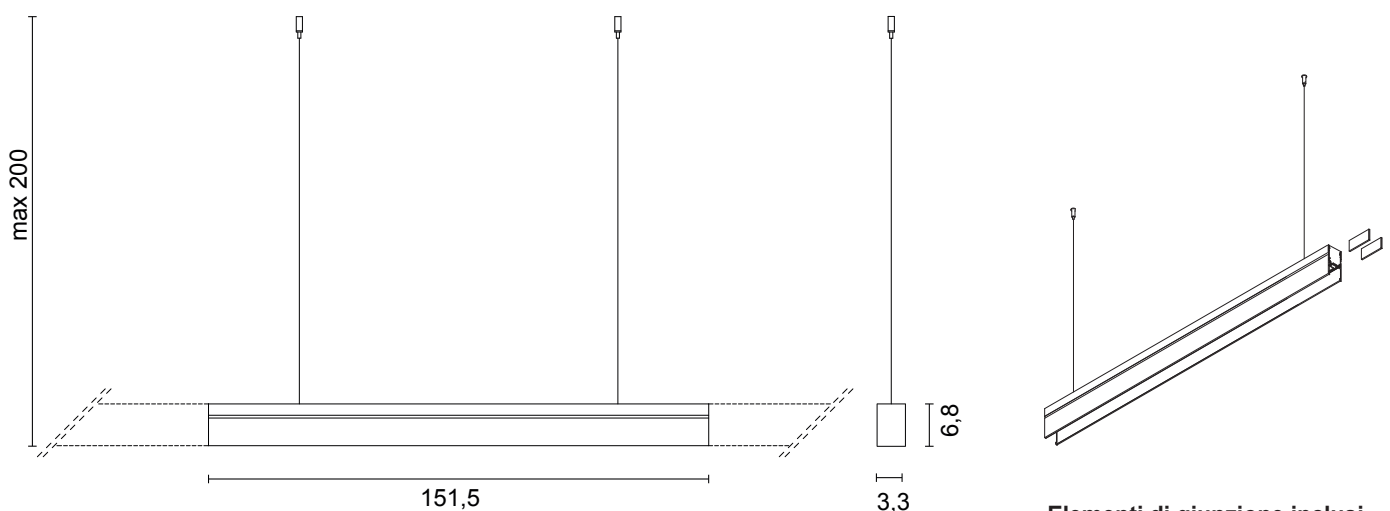
marcatura:
marking:




simboli costruttivi:
symbols:



Dimensioni - Dimensions




Elementi di giunzione inclusi
Junction elements included




EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

**0941**

Angolo 90° - 90° corner


.01 Bianco - White

Color temperature Light sources lm


/W	4000K	LED 3,6W	452lm
/WW	3000K	LED 3,6W	404lm
/XW	3000K	LED 3,6W	378lm



0,40 Kg

**0942**

Giunzione a T - T joint


.01 Bianco - White

Color temperature Light sources lm


/W	4000K	LED 5,4W	678lm
/WW	3000K	LED 5,4W	606lm
/XW	3000K	LED 5,4W	567lm



0,35 Kg

**0943**

Giunzione a croce - Cross joint


.01 Bianco - White

Color temperature Light sources lm


/W	4000K	LED 5,4W	678lm
/WW	3000K	LED 5,4W	606lm
/XW	3000K	LED 5,4W	567lm




0,35 Kg

**0944**Raccordo parete - plafone
Wall - ceiling joint**.01** Bianco - White

0,15 Kg

**0946**Rosone completo di cavo di alimentazione
Ceiling rose with cable**.01** Bianco - White

0,07 Kg

**0947**Piastra con molle per controsoffitti
Ceiling plate with springs**.01** Bianco - White

0,08 Kg

**0948**Schermo in metacrilato satinato
Satin methacrylate diffuser

/100	105 cm
/200	205 cm
/300	305 cm

**0945**2 testate di chiusura
2 end stoppers**.01** Bianco - White**0941****0942****0943****0944**

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

RAIL SISTEMA SOSPENSIONE - RAIL SYSTEM SUSPENSION

SU MISURA - CUSTOM SIZE

LED source 18W/mt CRI>90

Tabella lunghezze disponibili su richiesta.

Table of available lengths on request.

cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
61,5	10,8W	A1543.01/60/XW	1134	A1543.01/60/WW	1212	A1543.01/60/W	1356
71,5	12,6W	A1543.01/70/XW	1323	A1543.01/70/WW	1414	A1543.01/70/W	1582
81,5	14,4W	1543.01/XW	1512	1543.01/WW	1616	1543.01/W	1808
91,5	16,2W	A1543.01/90/XW	1701	A1543.01/90/WW	1818	A1543.01/90/W	2034
101,5	18W	A1543.01/100/XW	1890	A1543.01/100/WW	2020	A1543.01/100/W	2260
111,5	19,8W	A1543.01/110/XW	2079	A1543.01/110/WW	2222	A1543.01/110/W	2486
121,5	21,6W	A1543.01/120/XW	2268	A1543.01/120/WW	2424	A1543.01/120/W	2712
131,5	23,4W	A1543.01/130/XW	2457	A1543.01/130/WW	2626	A1543.01/130/W	2938
141,5	25,2W	A1543.01/140/XW	2646	A1543.01/140/WW	2828	A1543.01/140/W	3164
151,5	27W	1544.01/XW	2835	1544.01/WW	3030	1544.01/W	3390
161,5	28,8W	A1543.01/160/XW	3024	A1543.01/160/WW	3232	A1543.01/160/W	3616
171,5	30,6W	A1543.01/170/XW	3213	A1543.01/170/WW	3434	A1543.01/170/W	3842
181,5	32,4W	A1543.01/180/XW	3402	A1543.01/180/WW	3636	A1543.01/180/W	4068
191,5	34,2W	A1543.01/190/XW	3591	A1543.01/190/WW	3838	A1543.01/190/W	4294
201,5	36W	A1543.01/200/XW	3780	A1543.01/200/WW	4040	A1543.01/200/W	4520
211,5	37,8W	A1543.01/210/XW	3969	A1543.01/210/WW	4242	A1543.01/210/W	4746
221,5	39,6W	A1543.01/220/XW	4158	A1543.01/220/WW	4444	A1543.01/220/W	4972
231,5	41,4W	A1543.01/230/XW	4347	A1543.01/230/WW	4646	A1543.01/230/W	5198
241,5	43,2W	A1543.01/240/XW	4536	A1543.01/240/WW	4848	A1543.01/240/W	5424
251,5	45W	A1543.01/250/XW	4725	A1543.01/250/WW	5050	A1543.01/250/W	5650
261,5	46,8W	A1543.01/260/XW	4914	A1543.01/260/WW	5252	A1543.01/260/W	5876
271,5	48,6W	A1543.01/270/XW	5103	A1543.01/270/WW	5454	A1543.01/270/W	6102
281,5	50,4W	A1543.01/280/XW	5292	A1543.01/280/WW	5656	A1543.01/280/W	6328
291,5	52,2W	A1543.01/290/XW	5481	A1543.01/290/WW	5858	A1543.01/290/W	6554
301,5	54W	A1543.01/300/XW	5670	A1543.01/300/WW	6060	A1543.01/300/W	6780

Elementi di giunzione inclusi. *Junction elements included*

Dimmerabile su richiesta; altre finiture su richiesta

Dimmable on request; other finishes on request

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.