



modello:

EXTRA

model:

codice:

4521

code:

design:

UT Egoluce

anno - year:

2016

tipologia:

barra luminosa

typology:

light bar

materiali:

profilo in alluminio, diffusore in metacrilato satinato

materials:

aluminum profile, satin methacrylate diffuser

luce:

diffusa

light:

diffuse

sorgente luminosa:

/W LED 15W 1840lm 4000K CRI>90

light sources:

/WW LED 15W 1650lm 3000K CRI>90**/XW LED 15W 1560lm 2700K CRI>90**

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

0,15 Kg

finiture:

.01 bianco

finishes:

.01 white

marcatatura:

CE

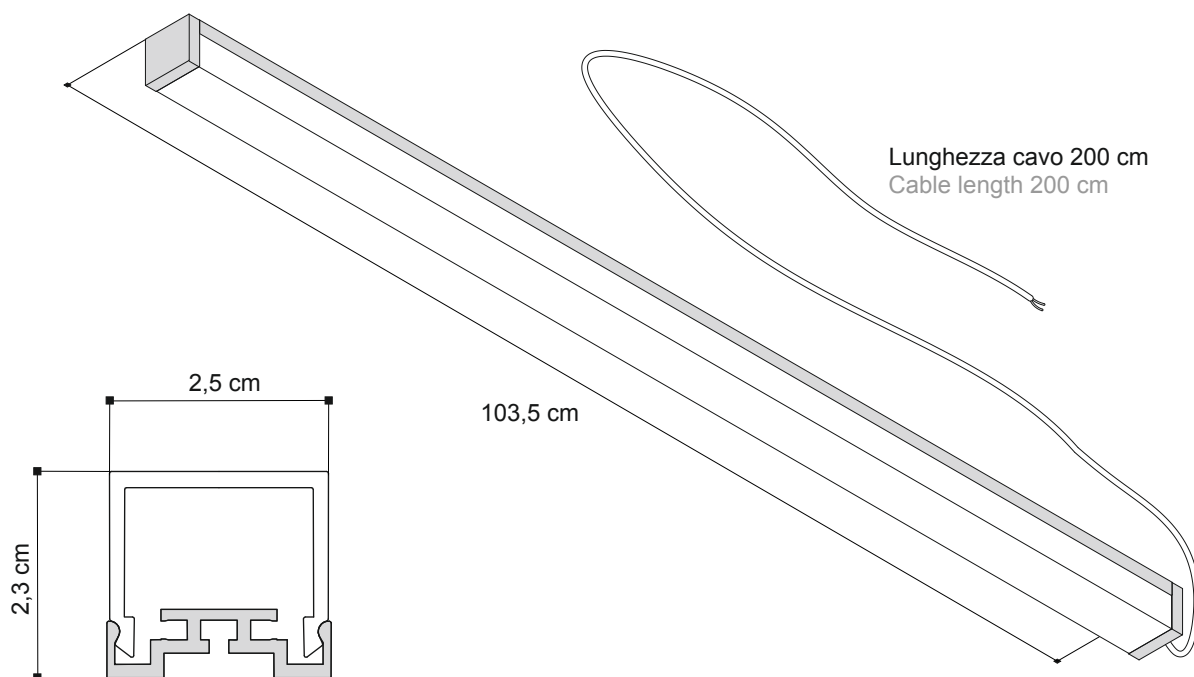
marking:

simboli costruttivi:



symbols:

Dimensioni - Dimensions



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EXTRA LED source 15W/mt 180LED/mt CRI>90**SU MISURA - CUSTOM SIZE**


Tabella lunghezze disponibili a richiesta - Table of available lengths on request

cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
13,5	1,5W	A4521.01/10/XW	156	A4521.01/10/WW	165	A4521.01/10/W	184
23,5	3W	A4521.01/20/XW	312	A4521.01/20/WW	330	A4521.01/20/W	368
33,5	4,5W	A4521.01/30/XW	468	A4521.01/30/WW	495	A4521.01/30/W	552
43,5	6W	A4521.01/40/XW	624	A4521.01/40/WW	660	A4521.01/40/W	736
53,5	7,5W	A4521.01/50/XW	780	A4521.01/50/WW	825	A4521.01/50/W	920
63,5	9W	A4521.01/60/XW	936	A4521.01/60/WW	990	A4521.01/60/W	1104
73,5	10,5W	A4521.01/70/XW	1092	A4521.01/70/WW	1155	A4521.01/70/W	1288
83,5	12W	A4521.01/80/XW	1248	A4521.01/80/WW	1320	A4521.01/80/W	1472
93,5	13,5W	A4521.01/90/XW	1404	A4521.01/90/WW	1485	A4521.01/90/W	1656
103,5	15W	4521.01/XW	1560	4521.01/WW	1650	4521.01/WW	1840
113,5	16,5W	A4521.01/110/XW	1716	A4521.01/110/WW	1815	A4521.01/110/W	2024
123,5	18W	A4521.01/120/XW	1872	A4521.01/120/WW	1980	A4521.01/120/W	2208
133,5	19,5W	A4521.01/130/XW	2028	A4521.01/130/WW	2145	A4521.01/130/W	2392
143,5	21W	A4521.01/140/XW	2184	A4521.01/140/WW	2310	A4521.01/140/W	2576
153,5	22,5W	A4521.01/150/XW	2340	A4521.01/150/WW	2475	A4521.01/150/W	2760
163,5	24W	A4521.01/160/XW	2496	A4521.01/160/WW	2640	A4521.01/160/W	2944
173,5	25,5W	A4521.01/170/XW	2652	A4521.01/170/WW	2805	A4521.01/170/W	3128
183,5	27W	A4521.01/180/XW	2808	A4521.01/180/WW	2970	A4521.01/180/W	3312
193,5	28,5W	A4521.01/190/XW	2964	A4521.01/190/WW	3135	A4521.01/190/W	3496
203,5	30W	A4521.01/200/XW	3120	A4521.01/200/WW	3300	A4521.01/200/W	3680
213,5	31,5W	A4521.01/210/XW	3276	A4521.01/210/WW	3465	A4521.01/210/W	3864
223,5	33W	A4521.01/220/XW	3432	A4521.01/220/WW	3630	A4521.01/220/W	4048
233,5	34,5W	A4521.01/230/XW	3588	A4521.01/230/WW	3795	A4521.01/230/W	4232
243,5	36W	A4521.01/240/XW	3744	A4521.01/240/WW	3960	A4521.01/240/W	4416
253,5	37,5W	A4521.01/250/XW	3900	A4521.01/250/WW	4125	A4521.01/250/W	4600
263,5	39W	A4521.01/260/XW	4056	A4521.01/260/WW	4290	A4521.01/260/W	4784
273,5	40,5W	A4521.01/270/XW	4212	A4521.01/270/WW	4455	A4521.01/270/W	4968
283,5	42W	A4521.01/280/XW	4368	A4521.01/280/WW	4620	A4521.01/280/W	5152
293,5	43,5W	A4521.01/290/XW	4524	A4521.01/290/WW	4785	A4521.01/290/W	5336
303,5	45W	A4521.01/300/XW	4680	A4521.01/300/WW	4950	A4521.01/300/W	5520



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo**DRIVERS a tensione costante**
DRIVERS constant voltage**0155****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 13W

15,8 x 2,2 x 2 cm




SELV

0156**LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 25W

14,5 x 5,5 x 2 cm




SELV

0157**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18,4 x 6,1 x 2,9 cm




SELV

0160**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 50W

16,7 x 6 x 2,9 cm




SELV

0161/100**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm




SELV

0162**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

24 x 6 x 5 cm




SELV

Codice
Articolo**0182****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 180W

34,5 x 5 x 3,5 cm




SELV

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante**DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage****0717/DIM60****LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W

12,6 x 8,1 x 3 cm




SELV

0717/DIM100**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV

0717/DIM150**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV

0727/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 45W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV

0728/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo

DIMMER a tensione costante *DIMMER constant voltage*

0110/DIM

LED dimmer
12/24/48V max 12A
OUT: 12/24/48V




16,4 x 3,8 x 2,5 cm  4,4 cm   **0...10V** **1...10V**

0110/DIM/MINI

LED dimmer
IN: 12/24/48V
OUT 12/24/48V 6A

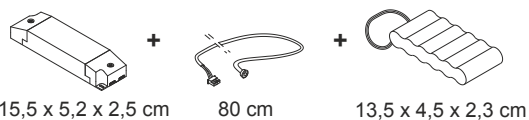


13,2 x 2,2 x 1,9 cm  2,8 cm   **1...10V**

UNITA' DI EMERGENZA LED *LED EMERGENCY UNIT*

0115/EM

LED Emergency Unit
Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 13,5 x 4,5 x 2,3 cm

0115/EM/3

LED Emergency Unit
Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h



15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 19,8 x 6,5 x 3,3 cm



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.