



modello:
model:

VISION 3 COB

codice:
code:

4555

design:

ABS Studio

anno - year:

2016

tipologia:

proiettore orientabile IP67

typology:

adjustable projector IP67

materiali:

**corpo in alluminio anodizzato
rinforzato per esterno,
staffa in acciaio INOX AISI 316L**

materials:

**anodised aluminium frame
reinforced for outdoor,
bracket in stainless steel AISI 316L**

luce:

diretta

light:

direct

sorgente luminosa:

light sources:

LED code	optic degree	LED color
/XW	/25 /42	LED 8,9W 17,8V 500mA 1244lm 2700K
/WW	/25 /42	LED 8,9W 17,8V 500mA 1303lm 3000K
/W	/25 /42	LED 8,9W 17,8V 500mA 1353lm 4000K

grado IP - IP grade:

IP67

peso netto - net weight:

0,90 Kg

finiture:

.45 alluminio anodizzato

finishes:

.45 anodised aluminium

marcatura:

marking




simboli costruttivi:

symbols:



Dimensioni - Dimensions

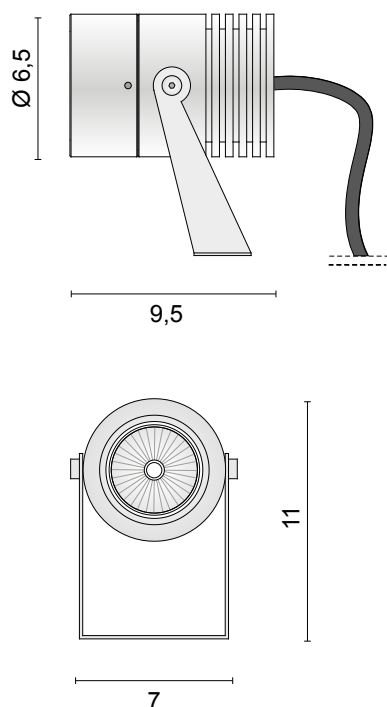

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

Accessori - Accessories



0248

Picchetto


Stake



0243

Connettore stagno

IP Connector




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax: +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LED DRIVERS in corrente continua LED DRIVERS constant current

0127

LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 500 mA
1 Vision 3 COB LED




11,6 x 3,4 x 2 cm  4 cm



0147/COB

LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1-2 Vision 3 COB LED




12,5 x 3,8 x 2,4 cm  4,2 cm



0149/COB

LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1 Vision 3 COB LED



7,6 x 3,9 x 2,2 cm  4,2 cm




0169/50

Multipower LED driver

IN: 220 - 240V
OUT: 500mA

1 Vision 3 COB LED



13 x 7,5 x 3 cm  8,5 cm




DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua DIMMABLE LED DRIVERS constant current

0129 Dimmer LED

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA,

1-2 Vision 3 COB LED




10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV    

0129/DALI Dimmer LED

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA,

1-2 Vision 3 COB LED




10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV   

0141/DALI

LED driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA,

1-2 Vision 3 COB LED



11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm




0141/DIM

LED driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA,

1-2 Vision 3 COB LED



Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable


11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm



0145 Dimmer LED Maxi

Multipower dimmable driver

IN: 110 - OUT: 500 mA,




12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV    

0145/DALI Dimmer LED Maxi

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA,

1-2 Vision 3 COB LED



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV     

0133

Cavo di sincronizzazione per dimmer LED

Sincronization cable for dimmer LED

(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



L 150 cm


0726/DIM

LED dimmer

TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)

IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA,

1-2 Vision 3 COB LED



16,5 x 4,5 x 3,5 cm  5,6 cm  IGBT-TRIAC  SELV


0734/DIM

LED dimmer

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC in corrente continua)
Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE electronic drivers)

IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA,

1 Vision 3 COB LED



8,7 x 3,8 x 2,1 cm  4,2 cm IGBT-TRIAC  SELV




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

UNITA' DI EMERGENZA LED
LED EMERGENCY UNIT
0115/EM
LED Emergency Unit


Kit Inverter + Battery + LED indicator



+



+



15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm



13,5 x 4,5 x 2,3 cm

IP LED DRIVERS in corrente continua
IP LED DRIVERS constant current
0143/IP
LED driver

IN: 220 - 240V

OUT: 500 mA

1 Vision 3 COB LED

8,2 x 3,9 x 2 cm  4,5 cm**SELV IP67**
 EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.