




Dimensioni - Dimensions

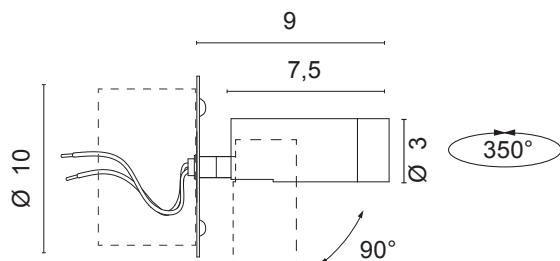

Art. 0279

Accessori - Accessories



Art. 0279

modello:
model:**IRIS**

codice:

4640

code:

design:

Lux Studio

anno - year:

2022

tipologia:

tipology:

proiettore orientabile da parete
adjustable wall projector

materiali:

materials:

struttura in alluminio
aluminum structure

luce:

light:

diretta
direct

sorgente luminosa:

light sources:

LED code beams optic

LED color

/XW	/25	/48	/63	6,1W	17,3V	350mA	896lm	2700K
/XW/ST	vetro satinato - satin glass			6,1W	17,3V	350mA	896lm	2700K
/WW	/25	/48	/63	6,1W	17,3V	350mA	939lm	3000K
/WW/ST	vetro satinato - satin glass			6,1W	17,3V	350mA	939lm	3000K
/W	/25	/48	/63	6,1W	17,3V	350mA	975lm	4000K
/W/ST	vetro satinato - satin glass			6,1W	17,3V	350mA	975lm	4000K

life

> 50.000 h

step MacAdam

3

Indice di Resa Cromatica:

Color Rendering Index:

>80**CRI>90 su richiesta**
CRI>90 on request

grado IP - IP grade:

20

peso netto - net weight:

0,23 Kg

finiture - finishes:

.01 bianco	.01 white
.02 nero	.02 black

accessori - accessories:

art. 0279 box per muratura - wall box

marcatura:

marking:

CE


simboli costruttivi:

symbols:



- Dissipazione passiva
- Inclinazione di 90° sul piano orizzontale
- Rotazione di 350° sull'asse verticale


- Passive heatsink
- 90° inclination on a horizontal plane
- 350° rotation on vertical axis



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>


aperture ottiche - *beams optic*




optic 25°



optic 48°




optic 63°

vetro satinato - *satin glass*

inclinazioni - *inclinations*



finiture - *finishies*

.01 bianco - *white*.02 nero - *black*


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current

0137/LED

LED driver
 IN: 100 - 240V
 OUT: 350 mA
 1 Iris



5,7 x 3,1 x 2,1 cm  3,8 cm

SELV   05 



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>