


Dischetto reggi lampadina
Bulb stopper




Dimensioni - Dimensions

7,9 cm

TAPPO + COB LED

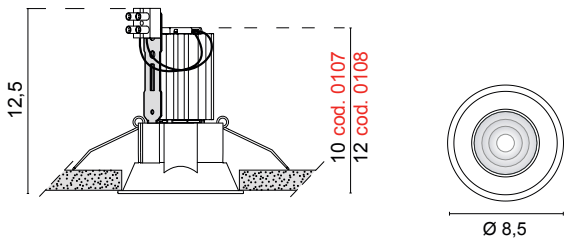

TAPPO + POWER LED

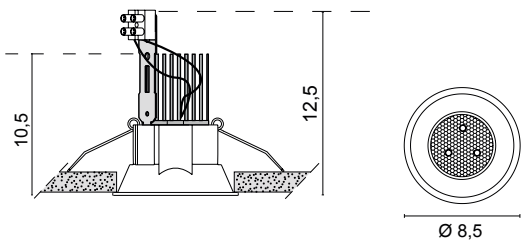

modello: / model: **TAPPO LED**

codice: / code: **6330**

design: **UT Egoluce**

anno - year: **2008**

tipologia: / tipology: **faretto "minitrim" ad incasso** / recessed "minitrim" spotlight

materiali: / materials: **alluminio pressofuso** / die-cast aluminium

luce: / light: **diretta** / direct

finiture - finishes:

.01 bianco	.01 white
.02 nero	.02 black
.21 dorato lucido	.21 shiny golded
.25 dorato satinato	.25 satin golded
.31 cromato	.31 chromed
.32 nickel satinato	.32 satin nickel
.38 ramato lucido	.38 shiny copper

sorgente luminosa: / light sources: **6330 + COB LED**

LED code	optic degree		LED color
0107/XW	***/24 /40 /60***	6,2W 17,8V 350mA 896lm	2700K
0107/WW	***/24 /40 /60***	6,2W 17,8V 350mA 939lm	3000K
0107/W	***/24 /40 /60***	6,2W 17,8V 350mA 975lm	4000K
0107/CW	***/24 /40 /60***	6,2W 17,8V 350mA 1066lm	5000K
0108/XW	***/24 /40 /60***	9,2W 18,4V 500mA 1244lm	2700K
0108/WW	***/24 /40 /60***	9,2W 18,4V 500mA 1303lm	3000K
0108/W	***/24 /40 /60***	9,2W 18,4V 500mA 1353lm	4000K
0108/CW	***/24 /40 /60***	9,2W 18,4V 500mA 1480lm	5000K
0108/WW/IP (IP44)	***/24 /38 /58***	9,2W 18,4V 500mA 1303lm	3000K
0108/W/IP (IP44)	***/24 /38 /58***	9,2W 18,4V 500mA 1353lm	4000K

6330 + POWER LED

LED code	optic degree		LED color
0121	25°	3x3W 700mA 846lm	4000K
0123	25°	3x3W 700mA 804lm	3000K

optionals: ***dischetto reggi lampadina*** / *bulb stopper*

0183/ST satinato satin
0183/TR trasparente transparent

grado IP - IP grade: **20**

peso netto - net weight: **0,14 Kg**

marcatura: / marking: CE

simboli costruttivi: / symbols: F III

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


LED DRIVERS in corrente continua
***LED DRIVERS** constant current*

0125
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1 COB LED (art. 0107)




6 x 3,5 x 2 cm | 4 cm | SELV | KEMA EUR

0128
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED (art. 0107)




11,6 x 3,4 x 2 cm | 4 cm | SELV | CLASS 2 | 05 | c UL us

0136/15
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED (art. 0107)



15,8 x 2,2 x 2 cm | 3,2 cm | SELV | 05 | c UL us


0169/50
Multipower LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 350mA
1-3 COB LED (art. 0107)



13 x 7,5 x 3 cm | 8,5 cm | SELV | 05


DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
***DIMMABLE LED DRIVERS** constant current*

0129 Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED (art. 0107)




10,5 x7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | PUSH | 1...10 V | c UL us | 05

0129/DALI Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA 1-2 COB LED (art. 0107)




10,5 x 7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | DALI | 05 | c UL us

0141/DALI
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED (art. 0107)



11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | DALI | 05 | c UL us


0141/DIM
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED (art. 0107)



Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable


11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | PUSH | 1...10 V | 05 | c UL us

0145 Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-3 COB LED (art. 0107)




12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | PUSH | 1...10 V | 05 | c UL us

0145/DALI Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-3 COB LED (art. 0107)




12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | DALI | PUSH | 1...10 V | 05 | c UL us

0133
Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Sincronization cable for dimmer LED
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)
L 150 cm




0726/DIM
LED dimmer
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 20W
350 mA, 1-2 COB LED (art. 0107)



16,5 x 4,5 x 3,5 cm | 5,6 cm | PUSH | IGBT-TRIAC | 05 | SELV


0733/DIM
LED dimmer
Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua
Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) electronic drivers
IN: 220 - 240V
OUT: 350 mA, 1 COB LED (art. 0107)



8,7 x 3,8 x 2,1 cm | 4,2 cm | IGBT-TRIAC | 05 | SELV

IP LED DRIVERS in corrente continua
IP ***LED DRIVERS** constant current*

0031/IP
LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED (art. 0107)




3,9 x 8 x 2 cm | 4,2 cm | IP67 | SELV

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecch i, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


LED DRIVERS in corrente continua
***LED DRIVERS** constant current*

0127
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 500 mA
1 COB LED (art. 0108)




11,6 x 3,4 x 2 cm | 4 cm | SELV | CLASS 2

0147/COB
LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1-2 COB LED (art. 0108)




12,5 x 3,8 x 2,4 cm | 4,2 cm | SELV

0149/COB
LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1 COB LED (art. 0108)



7,6 x 3,9 x 2,2 cm | 4,2 cm | SELV


0169/50
Multipower LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500mA
1-3 COB LED (art. 0108)



13 x 7,5 x 3 cm | 8,5 cm | SELV


DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
***DIMMABLE LED DRIVERS** constant current*

0129 Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-2 COB LED (art. 0108)




10,5 x7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0129/DALI Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-2 COB LED (art. 0108)




10,5 x 7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | DALI

0141/DALI
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-2 COB LED (art. 0108)



11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | DALI


0141/DIM
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-2 COB LED (art. 0108)



Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable


11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | PUSH | 1...10 V

0145 Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-3 COB LED (art. 0108)




12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0145/DALI Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-3 COB LED (art. 0108)




12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | DALI | PUSH | 1...10 V

0133
Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Sincronization cable for dimmer LED
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)




L 150 cm

0726/DIM
LED dimmer
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 20W
500 mA, LED, 1-2 COB LED (art. 0108)



16,5 x 4,5 x 3,5 cm | 5,6 cm | PUSH | IGBT-TRIAC | SELV


0734/DIM
LED dimmer
Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua
Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) electronic drivers
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA, 1 COB LED (art. 0108)



8,7 x 3,8 x 2,1 cm | 4,2 cm | IGBT-TRIAC | SELV

IP LED DRIVERS in corrente continua
IP *LED DRIVERS constant current*

0143/IP
LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1 COB LED (art. 0108)



8,2 x 3,9 x 2 cm | 4,5 cm | IP67 | SELV


EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecch i, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Drivers x POWER LED 700mA 3x3W (art. 0121 - 0123)


LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current

0126
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 700 mA
1-2 Power LED 3x3W (art. 0121 - 0123)




11,2 x 3,9 x 2,8 cm | 4,8 cm | SELV | CLASS 2

0148/COB
LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 700 mA
1-3 Power LED 3x3W (art. 0121 - 0123)



12,5 x 3,8 x 2,4 cm | 4,2 cm | SELV


0169/50
Multipower LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 700mA
min. 2 - max 5 Power LED 3x3W (art. 0121 - 0123)



13 x 7,5 x 3 cm | 8,5 cm | SELV


DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS *constant current*

0129 Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 700 mA, 1-4 Power LED 3x3W (art. 0121 - 0123)




10,5 x7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0129/DALI Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 700 mA, 1-4 Power LED 3x3W (art. 0121 - 0123)




10,5 x 7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | DALI

0141/DALI
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 700 mA, 1-2 Power LED 3x3W (art. 0121 - 0123)



11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | DALI


0141/DIM
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 700 mA, 1-2 Power LED 3x3W (art. 0121 - 0123)



Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable


11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | PUSH | 1...10 V

0145 Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 700 mA, 1-6 Power LED 3x3W (art. 0121 - 0123)




12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0145/DALI Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 700 mA, 1-6 Power LED 3x3W (art. 0121 - 0123)




12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | DALI | PUSH | 1...10 V

0133
Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Sincronization cable for dimmer LED
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



L 150 cm

0726/DIM
LED dimmer
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 20W
700 mA, 1-3 Power LED 3x3W (art. 0121 - 0123)




16,5 x 4,5 x 3,5 cm | 5,6 cm | PUSH | IGBT-TRIAC | SELV

UNITA' DI EMERGENZA LED
LED EMERGENCY UNIT

UNITA' DI EMERGENZA DISPONIBILE PER COB E POWER LED

EMERGENCY UNIT AVAILABLE FOR COB AND POWER LED

0115/EM
LED Emergency Unit
Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm | 80 cm | 13,5 x 4,5 x 2,3 cm

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecch i, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.