



modello:
model:

TRIM QUADRO

codice:
code:

6337

design:

UT Egoluce

anno - year:

2008

tipologia:

faretto da incasso

tipology:

recessed spotlight

materiali:

alluminio

materials:

aluminium

luce:

radiale doppia emissione

light:

radial double emission

sorgente luminosa:

/XW LED max 2W 500mA 189lm 2700K

light sources:

/WW LED max 2W 500mA 199lm 3000K

/W LED max 2W 500mA 209lm 4000K

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

0,03 Kg

finiture:

.01 bianco

.45 alluminio anodizzato

finishes:

.01 white

.45 anodized aluminium

marcatura:

marking:




simboli costruttivi:

symbols:



Dimensioni - Dimensions

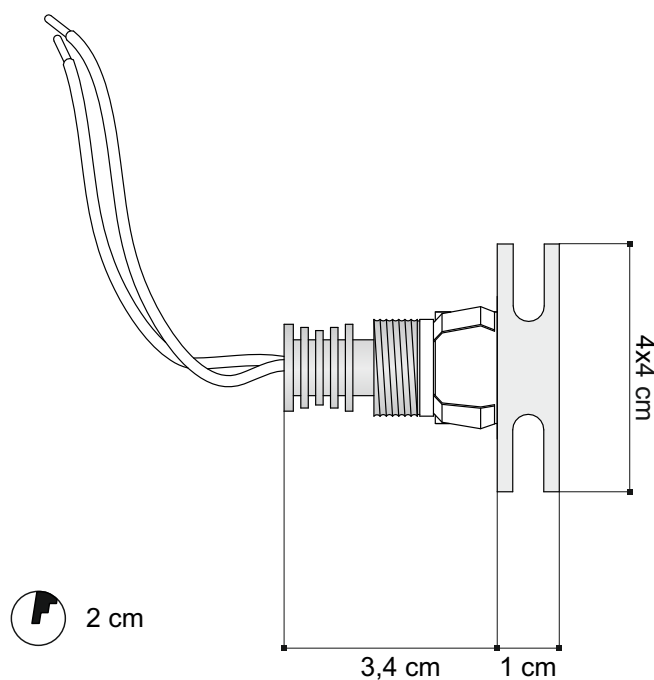

Accessori - Accessories



0212

KIT: box + plaster traforato
KIT: box + perforated plaster



0215

Controcassa in materiale plastico
Plastic box

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LED DRIVERS in corrente continua LED DRIVERS constant current

0127

LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 500 mA
1-6 Power LED 2W




11,6 x 3,4 x 2 cm  4 cm



0169/50

Multipower LED driver

IN: 220 - 240V
OUT: 500mA
min.4-max15 Power LED 2W



13 x 7,5 x 3 cm  8,5 cm




DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua DIMMABLE LED DRIVERS constant current

0129 Dimmer Led

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-14 Power LED




10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm **SELV** **PUSH** **1...10 V**   

0129/DALI Dimmer Led

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 2-12 Power LED




10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm **SELV** **DALI**   

0141/DALI

LED driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED




11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm



0141/DIM

LED driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm **PUSH** **1...10 V**   

0145 Dimmer Led Maxi

Multipower dimmable driver

IN: 110 - OUT: 500 mA, 1-21 Power LED




12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm **SELV** **PUSH** **1...10 V**   

0145/DALI Dimmer Led Maxi

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm

 8,4 cm **SELV** **DALI** **PUSH** **1...10 V**   

0133

Cavo di sincronizzazione per dimmer Led Sincronization
cable for dimmer Led
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)




L 150 cm

0726/DIM

LED dimmer

TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA, 1-12 Power LED




16,5 x 4,5 x 3,5 cm  5,6 cm **PUSH** **IGBT-TRIAC**    **SELV**

IP LED DRIVERS in corrente continua IP LED DRIVERS constant current

0143/IP

LED driver

IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1-8 Power LED 2W



8,2 x 3,9 x 2 cm  4,5 cm

SELV IP67



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com