



modello:
model:

KROSS

codice:
code:

6361

design:

UT Egoluce

anno - year:

2008

tipologia:

faretto da incasso calpestabile

typology:

trampleable recessed spotlight

materiali:

acciaio inox AISI 316L

materials:

stainless steel AISI 316L

luce:

radiale

light:

radial

sorgente luminosa:

light sources:

/XW LED max 2W 500mA 189lm 2700K

/WW LED max 2W 500mA 199lm 3000K

/W LED max 2W 500mA 209lm 4000K

/B LED max 2W 500mA LED BLU

grado IP - IP grade:

IP67

peso netto - net weight:

0,10 Kg

finiture:

.33 acciaio satinato

finishes:

.33 matt steel

marcatura:

marking:



simboli costruttivi:

symbols:



IP67




SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

Dimensioni - Dimensions

Installazione in cassaforma drenante
(IP 67) - art. 0220

Installation in draining junction box
(IP 67) - art. 0220

Installazione su cartongesso
Installation on plasterboard

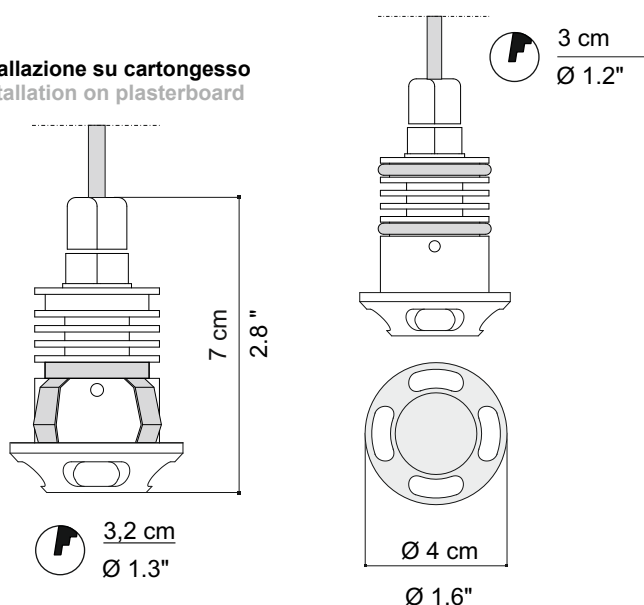

Accessori - Accessories



0216

Controcassa in materiale plastico
Plastic Box



0220

Kit cassaforma drenante + connettore IP
Kit draining junction box + IP connector




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax: +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LED DRIVERS in corrente continua LED DRIVERS constant current

0127

LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 500 mA
1-6 Power LED 2W




11,6 x 3,4 x 2 cm  4 cm



0169/50

Multipower LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500mA
min.4-max15 Power LED 2W




13 x 7,5 x 3 cm  8,5 cm



DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua DIMMABLE LED DRIVERS constant current

0129 Dimmer Led


Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-14 Power LED



10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm **SELV** **PUSH** **1...10 V**  

0129/DALI Dimmer Led


Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 2-12 Power LED



10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm **SELV** **DALI**  

0141/DALI

LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED




11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm



0141/DIM

LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm **PUSH** **1...10 V**  

0145 Dimmer Led Maxi


Multipower dimmable driver
IN: 110 - OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm **SELV** **PUSH** **1...10 V**  

0145/DALI Dimmer Led Maxi

Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm **SELV** **DALI** **PUSH** **1...10 V**  

0133


Cavo di sincronizzazione per dimmer Led Sincronization cable for dimmer Led
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



L 150 cm

0726/DIM

LED dimmer
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA, 1-12 Power LED




16,5 x 4,5 x 3,5 cm  5,6 cm **PUSH** **IGBT-TRIAC**  **SELV**

IP LED DRIVERS in corrente continua IP LED DRIVERS constant current

0143/IP

LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1-8 Power LED 2W



8,2 x 3,9 x 2 cm  4,5 cm

SELV IP67



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com