



modello:
model:

TOP

codice:
code:

6363

design:

UT Egoluce

anno - year:

2008

tipologia:

faretto da incasso

typology:

recessed spotlight

materiali:

alluminio

materials:

aluminium

luce:

diretta

light:

direct

sorgente luminosa:

/W LED 2W 500mA 209lm 4000K

light sources:

/WW LED 2W 500mA 199lm 3000K

/XW LED 2W 500mA 189lm 2700K

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

0,04 Kg

finitura:

.01 bianco

finishing:

.01 white

marcatura:

CE


marking:

simboli costruttivi:


F III IP40

symbols:

Dimensioni - Dimensions

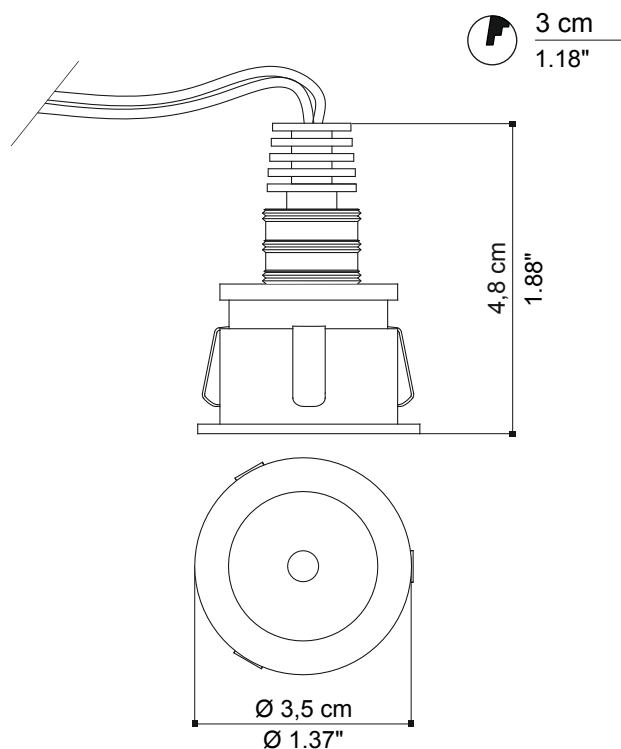

Accessori - Accessories




0213

KIT: box + plaster traforato
KIT: box + perforated plaster



0216

Controcassa in materiale plastico
Plastic box




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current
0127

LED driver
 IN: 100 - 240V
 OUT: 500 mA
 1-6 Power LED 2W




11,6 x 3,4 x 2 cm 4 cm

SELV CLASS 2

0169/50**Multipower LED driver**

IN: 220 - 240V
 OUT: 500mA
 min.4-max15 Power LED 2W




13 x 7,5 x 3 cm 8,5 cm

SELV

DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS constant current
0129 Dimmer LED**Multipower dimmable driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA, 1-14 Power LED



10,5 x 7 x 2,2 cm 7,2 cm SELV

0129/DALI Dimmer LED**Multipower dimmable driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA, 2-12 Power LED



10,5 x 7 x 2,2 cm 7,2 cm SELV

0141/DALI**LED driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA, 1-11 Power LED



11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm

0141/DIM**LED driver**

IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA, 1-11 Power LED




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm

0145 Dimmer LED Maxi**Multipower dimmable driver**

IN: 110 - OUT: 500 mA, 1-21 Power LED




12,3 x 8 x 2,2 cm 8,4 cm SELV

0145/DALI Dimmer LED Maxi**Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V

OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm

8,4 cm SELV

0133

Cavo di sincronizzazione per dimmer LED

Sincronization cable for dimmer LED

(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



L 150 cm


0726/DIM**LED dimmer**

TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)

PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)

IN: 220 - 240V


OUT: 500 mA, 1-12 Power LED



16,5 x 4,5 x 3,5 cm 5,6 cm IGBT-TRIAC SELV


IP LED DRIVERS in corrente continua
IP LED DRIVERS constant current
0143/IP**LED driver**

IN: 220 - 240V
 OUT: 500 mA
 1-8 Power LED 2W



8,2 x 3,9 x 2 cm 4,5 cm

SELV IP67



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com