
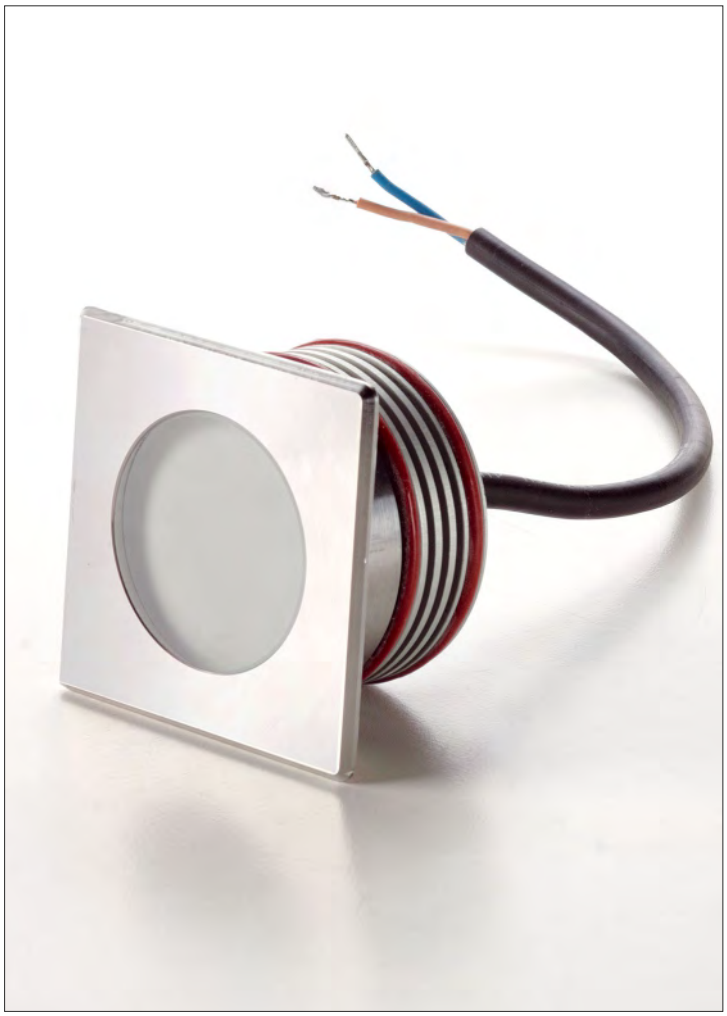


modello: model:	**ZEPPELIN MAXI QUADRO**
codice: code:	**6383**
design:	**UT Egoluce**
anno - year:	**2011**
tipologia: tipology:	**faretto ad incasso calpestabile** recessed lamp walkover
materiali: materials:	**acciaio inox AISI 316L** stainless steel AISI 316L
luce: light:	**diffusa** diffuse
lampadine - bulbs:	**/W** LED max 3x1W 350mA 453lm 4000K **/WW** LED max 3x1W 350mA 429lm 3000K **/XW** LED max 3x1W 350mA 405lm 4000K
grado IP - IP grade:	**67**
peso netto - net weight:	**0,35 Kg**
finiture: finishes:	**.33 acciaio satinato** .33 mat steel
marcatura: marking	CE
simboli costruttivi: symbols:	F III IP67 1000 Kg T< 50°C 30 CM

Dimensioni - Dimensions

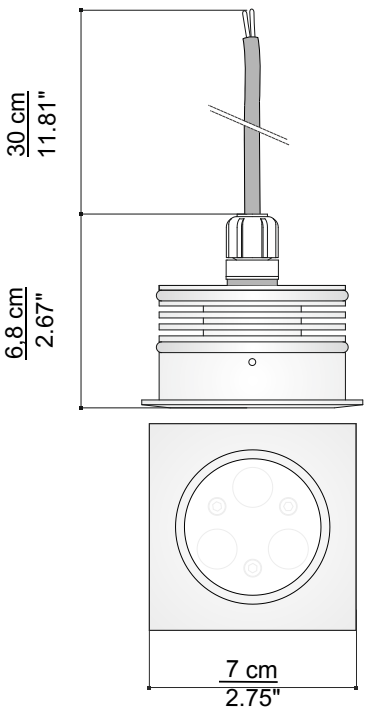

6 cm
2.36"

Accessori - Accessories



0230
Kit cassaforma drenante + connettore IP
Kit draining junction box + IP connector



0232
Cassaforma da parete
Wall Plastic Box



0260
Accessorio per montaggio su cartongesso
Spring for plasterboard

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecch i, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

LED DRIVERS in corrente continua.
***LED DRIVERS** constant current.*


0125
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 ZEPPELIN MAXI



4 cm. **SELV**

6 x 3,5 x 2 cm

0128
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-3 ZEPPELIN MAXI




4 cm. **SELV** **CLASS 2**

11,6 x 3,4 x 2 cm


DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua.
***DIMMABLE LED DRIVERS** constant current.*

0141/DALI
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA
1-4 ZEPPELIN MAXI



11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm. DALI


0141/DIM
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA
1-4 ZEPPELIN MAXI



Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable


11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm. PUSH 1...10 V

0145 Dimmer Led Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA
1-7 ZEPPELIN MAXI



12,3 x 8 x 2,2 cm 8,4 cm. **SELV** PUSH 1...10 V


0145/DALI Dimmer Led Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA
1-7 ZEPPELIN MAXI



12,3 x 8 x 2,2 cm

8,4 cm. **SELV** DALI PUSH 1...10 V


0133
Cavo di sincronizzazione per dimmer Led
Sincronization cable for dimmer Led
(art. 0145 - art. 0145DALI)



Lunghezza: 150 cm

IP LED DRIVERS in corrente continua.
IP *LED DRIVERS constant current.*

0031/IP — 37,00
LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 350 mA
1-12 Power LED 1W
1-2 COB LED - art.0107



3,9 x 8 x 2 cm

4,2 cm. **IP67** **SELV**

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecch i, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.