



modello:  
model:

## ZEPELIN TONDO 25 PLUS

codice:  
code:

**6384**

design:

**UT Egoluce**

anno - year:

**2012**

tipologia:

**faretto da incasso calpestabile**

typology:

**trampleable recessed spotlight**

materiali

**acciaio inox AISI 316L**

materials:

**stainless steel AISI 316L**

luce:

**diretta**

light:

**direct**

sorgente luminosa:

light sources:

|            |                    |            |       |       |       |
|------------|--------------------|------------|-------|-------|-------|
| <b>/XW</b> | <b>/11 /25 /45</b> | LED max 2W | 500mA | 189lm | 2700K |
| <b>/WW</b> | <b>/11 /25 /45</b> | LED max 2W | 500mA | 199lm | 3000K |
| <b>/W</b>  | <b>/11 /25 /45</b> | LED max 2W | 500mA | 209lm | 4000K |

grado IP - IP grade:

**IP67**

peso netto - net weight:

**0,10 Kg**

finiture:

**.33 acciaio satinato**

finishes:

**.33 matt steel**

marcatura:

marking:




simboli costruttivi:

symbols:



### Dimensioni - Dimensions

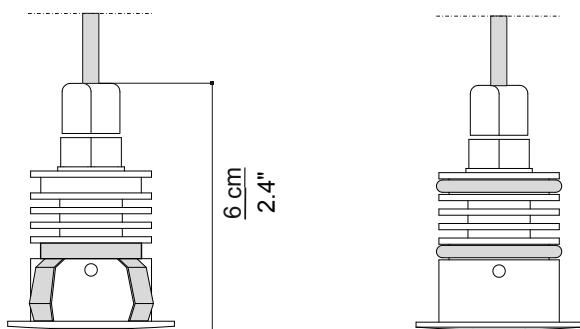


6 cm  
2.4"

3 cm  
Ø1.2"

**Installazione in cassaforma drenante  
(IP67) - art. 0220**

**Installation in draining junction box  
(IP67) - art. 0220**



Ø 4 cm  
Ø1.6"

**Installazione su cartongesso**

**Installation on plasterboard**

3,2 cm  
Ø1.3"

### Accessori - Accessories



**0216**

Controcassa in materiale plastico  
Plastic Box



**0220**

Kit cassaforma drenante + connettore IP  
Kit draining junction box + IP connector

**SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION**




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

**LED DRIVERS** in corrente continua  
**LED DRIVERS** constant current
**0127**


**LED driver**  
 IN: 100 - 240V  
 OUT: 500 mA  
 1-6 Power LED 2W



11,6 x 3,4 x 2 cm 4 cm

**0169/50****Multipower LED driver**


IN: 220 - 240V  
 OUT: 500mA  
 min.4-max15 Power LED 2W



13 x 7,5 x 3 cm 8,5 cm


**DRIVERS DIMMERABILI** in corrente continua  
**DIMMABLE LED DRIVERS** constant current
**0129 Dimmer LED****Multipower dimmable driver**


IN: 110 - 240V  
 OUT: 500 mA, 1-14 Power LED



10,5 x 7 x 2,2 cm 7,2 cm **SELV** **PUSH** **1...10 V**

**0129/DALI Dimmer LED****Multipower dimmable driver**


IN: 110 - 240V  
 OUT: 500 mA, 2-12 Power LED



10,5 x 7 x 2,2 cm 7,2 cm **SELV** **DALI**

**0141/DALI****LED driver**


IN: 110 - 240V  
 OUT: 500 mA, 1-11 Power LED



11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm

**0141/DIM****LED driver**

IN: 110 - 240V  
 OUT: 500 mA, 1-11 Power LED




**Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable**

11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm **PUSH** **1...10 V**

**0145 Dimmer LED Maxi****Multipower dimmable driver**


IN: 110 - OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm 8,4 cm **SELV** **PUSH** **1...10 V**

**0145/DALI Dimmer LED Maxi****Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V  
 OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm

8,4 cm **SELV** **DALI** **PUSH** **1...10 V**

**0133**

Cavo di sincronizzazione per dimmer LED

Sincronization cable for dimmer LED

(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)




L 150 cm

**0726/DIM****LED dimmer**

TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
 PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)


IN: 220 - 240V  
 OUT: 500 mA, 1-12 Power LED



16,5 x 4,5 x 3,5 cm 5,6 cm **PUSH** **IGBT-TRIAC**

**IP LED DRIVERS** in corrente continua  
**IP LED DRIVERS** constant current
**0143/IP****LED driver**

IN: 220 - 240V  
 OUT: 500 mA  
 1-8 Power LED 2W



8,2 x 3,9 x 2 cm 4,5 cm

**SELV IP67**



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com