



modello:
model:

ZEPPELIN QUADRO 25 PLUS

codice:
code:

6394

design:

UT Egoluce

anno - year:

2012

tipologia:

faretto da incasso calpestabile

tipology:

trampleable recessed spotlight

materiali

acciaio inox AISI 316L

materials:

stainless steel AISI 316L

luce:

diretta

light:

direct

sorgente luminosa:

light sources:

/XW	/11	/25	/45	LED max 2W	500mA	189lm	2700K
/WW	/11	/25	/45	LED max 2W	500mA	199lm	3000K
/W	/11	/25	/45	LED max 2W	500mA	209lm	4000K

grado IP - IP grade:

IP67

peso netto - net weight:

0,10 Kg

finiture:

.33 acciaio satinato

finishes:

.33 matt steel

marcatura:

marking:




simboli costruttivi:

symbols:



Dimensioni - Dimensions

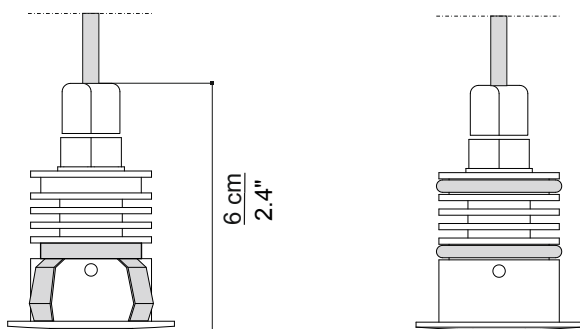


6 cm
2.4"

3 cm
Ø1.2"

**Installazione in cassaforma drenante
(IP67) - art. 0220**

**Installation in draining junction box
(IP67) - art. 0220**



4x4 cm
1.6x1.6"

**Installazione su cartongesso
Installation on plasterboard**

3,2 cm
Ø1.3"

Accessori - Accessories



0216

Controcassa in materiale plastico
Plastic Box



0220

Kit cassaforma drenante + connettore IP
Kit draining junction box + IP connector

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LED DRIVERS in corrente continua LED DRIVERS constant current

0127

LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 500 mA
1-6 Power LED 2W




11,6 x 3,4 x 2 cm  4 cm



0169/50

Multipower LED driver

IN: 220 - 240V
OUT: 500mA
min.4-max15 Power LED 2W



13 x 7,5 x 3 cm  8,5 cm




DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua DIMMABLE LED DRIVERS constant current

0129 Dimmer LED

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-14 Power LED




10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV  1...10 V   

0129/DALI Dimmer LED

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 2-12 Power LED




10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV    

0141/DALI

LED driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED




11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm



0141/DIM

LED driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm  1...10 V   

0145 Dimmer LED Maxi

Multipower dimmable driver

IN: 110 - OUT: 500 mA, 1-21 Power LED




12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV  1...10 V   

0145/DALI Dimmer LED Maxi

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm

 8,4 cm SELV   1...10 V   

0133

Cavo di sincronizzazione per dimmer LED

Sincronization cable for dimmer LED

(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)




L 150 cm

0726/DIM

LED dimmer

TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)

IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA, 1-12 Power LED




16,5 x 4,5 x 3,5 cm  5,6 cm  IGBT-TRIAC  SELV 

IP LED DRIVERS in corrente continua IP LED DRIVERS constant current

0143/IP

LED driver

IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1-8 Power LED 2W



8,2 x 3,9 x 2 cm  4,5 cm

SELV IP67



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com