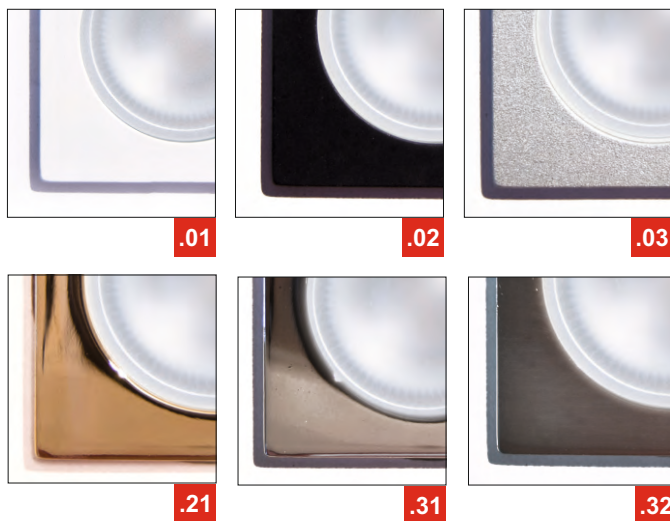


**6409/TR****6409/ST**

modello:
model:

DISSY QUADRO

codice:
code:

6409

design:

UT Egoluce

anno - year:

2013

tipologia:

faretto da incasso

typology:

recessed spotlight

materiali:

alluminio

materials:

aluminum

luce:

diretta

light:

direct

sorgente luminosa:

LED 8,9W 17,8V 500mA 1303m CRI>80 3000K

light sources:

2700K - 4000K disponibile su richiesta
available on request
24° - 58° disponibile su richiesta
available on request

grado IP - IP grade:

65

peso netto - net weight:

0,20 Kg


finitura - finishing:

.01 bianco	.01 white
.02 nero	.02 black
.03 grigio	.03 grey
.21 dorato lucido	.21 shiny golded
.31 cromato	.31 chromed
.32 nickel satinato	.32 nickel mat


marcatura:
marking:

CE

simboli costruttivi:
symbols:



Dimensioni - Dimensions

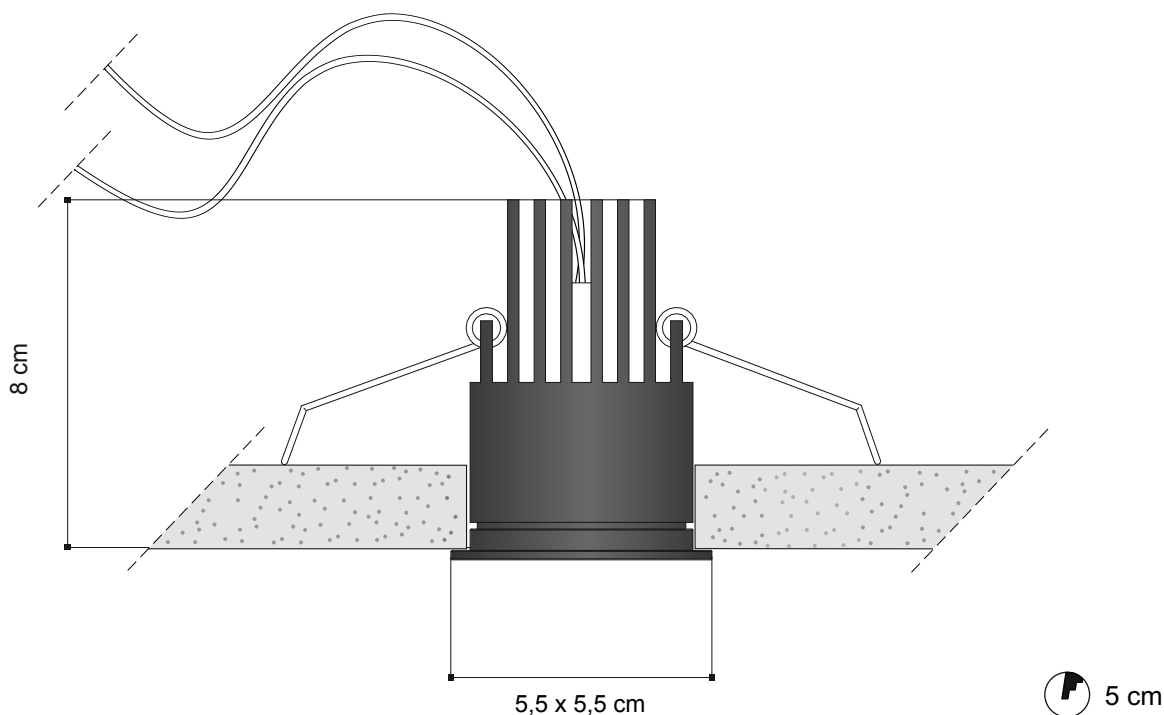


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current
0127

LED driver
 IN: 100 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 COB LED




11,6 x 3,4 x 2 cm  4 cm



SELV CLASS 2

**0147/COB**

LED driver
 IN: 220 - 240V
 OUT: 500 mA
 1-2 COB LED




12,5 x 3,8 x 2,4 cm  4,2 cm

SELV 

0149/COB

LED driver
 IN: 220 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 COB LED




7,6 x 3,9 x 2,2 cm  4,2 cm

SELV 

0169/50

Multipower LED driver

IN: 220 - 240V
 OUT: 500mA
 1-3 COB LED




13 x 7,5 x 3 cm  8,5 cm

SELV 

DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS constant current
0129 Dimmer LED

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA
 1-2 COB LED




10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV  1...10 V  

0129/DALI Dimmer LED

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA
 1-2 COB LED




10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV   

0141/DALI

LED driver

IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA
 1-2 COB LED




11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm

0141/DIM

LED driver

IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA,
 1-2 COB LED




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm  1...10 V  

0145 Dimmer LED Maxi

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA
 1-3 COB LED




12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV  1...10 V  

0145/DALI Dimmer LED Maxi

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA
 1-3 COB LED



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV   1...10 V  

0133

Cavo di sincronizzazione per dimmer LED

Synchronization cable for dimmer LED

(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



L 150 cm


0726/DIM

LED dimmer

TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)

PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)

IN: 220 - 240V
 OUT: 24V - 20W
 500 mA
 1-2 COB LED



16,5 x 4,5 x 3,5 cm  5,6 cm  IGBT-TRIAC  SELV


0734/DIM

LED dimmer

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua

Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) electronic drivers

IN: 220 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 COB LED



8,7 x 3,8 x 2,1 cm  4,2 cm IGBT-TRIAC  SELV


UNITA' DI EMERGENZA LED
LED EMERGENCY UNIT
0115/EM

LED Emergency Unit

Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 13,5 x 4,5 x 2,3 cm



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>