

scheda tecnica - data sheet



modello:
model:

NEWTON SLIM 230V

codice:
code:

6464

design:

U.T. EgoLuce

anno - year:

2019

tipologia:

proiettore orientabile per binario 230V

typology:

adjustable projector for 230V track

materiali:

struttura in alluminio

materials:

aluminum structure

luce:

diretta

light:

direct

sorgente luminosa:

light sources:

LED code	optic degree	LED color
/XW	/25 /48 /63	8,9W 17,8V 500mA 1244lm CRI>80 2700K
/XW/ST	vetro satinato - satin glass	8,9W 17,8V 500mA 1244lm CRI>80 2700K
/WW	/25 /48 /63	8,9W 17,8V 500mA 1303lm CRI>80 3000K
/WW/ST	vetro satinato - satin glass	8,9W 17,8V 500mA 1303lm CRI>80 3000K
/W	/25 /48 /63	8,9W 17,8V 500mA 1353lm CRI>80 4000K
/W/ST	vetro satinato - satin glass	8,9W 17,8V 500mA 1353lm CRI>80 4000K

grado IP - IP grade:

20

peso netto - net weight:


0,50 Kg

finiture - finishes:

.01 bianco
.02 nero

.01 white
.02 black

Dimensioni - Dimensions

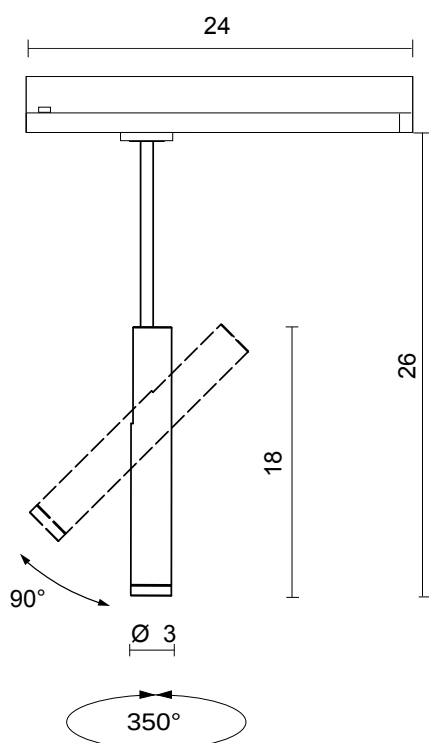

Indice di Resa Cromatica:

>80

Color Rendering Index:

CRI>90 su richiesta
CRI>90 on request

marcatura:

marking:



simboli costruttivi:

symbols:



optional:




0265

Diffusore in vetro Pyrex sabbiato
Sand blasted Pyrex glass diffuser

.01 bianco **.01 white**
.02 nero **.02 black**

Con adattatore meccanico/elettrico universale per binario multifase 250V
Mechanic/electrical universal adapter suitable for 250V track included

Disponibile su richiesta versione CASAMBI
CASAMBI version available on request



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com