



scheda tecnica - data sheet



Dimensioni - Dimensions

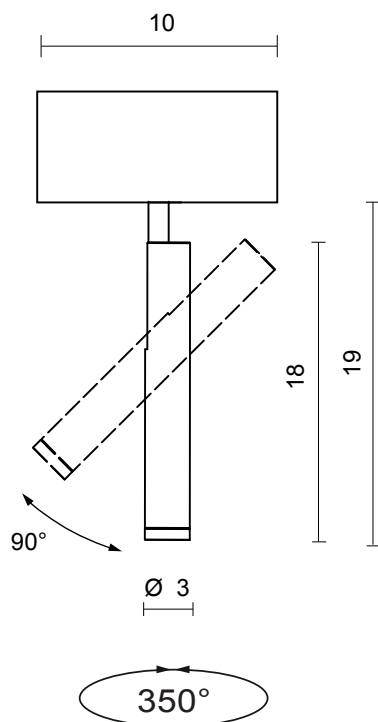

modello: model:	NEWTON RAIL																						
codice: code:	6474																						
design:	U.T. EgoLuce																						
anno - year:	2019																						
tipologia: typology:	proiettore orientabile con LED COB da integrare nei sistemi RAIL adjustable projector with LED COB to be integrated into the RAIL systems																						
materiali materials:	struttura in alluminio aluminum structure																						
luce: light:	diretta direct																						
sorgente luminosa: light sources:	<table> <tr> <th>LED code</th><th>optic degree</th><th>LED color</th></tr> <tr> <td>/XW</td><td>/25 /48 /63</td><td>8,9W 17,8V 500mA 1244lm CRI>80 2700K</td></tr> <tr> <td>/XW/ST</td><td>vetro satinato - satin glass</td><td>8,9W 17,8V 500mA 1244lm CRI>80 2700K</td></tr> <tr> <td>/WW</td><td>/25 /48 /63</td><td>8,9W 17,8V 500mA 1303lm CRI>80 3000K</td></tr> <tr> <td>/WW/ST</td><td>vetro satinato - satin glass</td><td>8,9W 17,8V 500mA 1303lm CRI>80 3000K</td></tr> <tr> <td>/W</td><td>/25 /48 /63</td><td>8,9W 17,8V 500mA 1353lm CRI>80 4000K</td></tr> <tr> <td>/W/ST</td><td>vetro satinato - satin glass</td><td>8,9W 17,8V 500mA 1353lm CRI>80 4000K</td></tr> </table>		LED code	optic degree	LED color	/XW	/25 /48 /63	8,9W 17,8V 500mA 1244lm CRI>80 2700K	/XW/ST	vetro satinato - satin glass	8,9W 17,8V 500mA 1244lm CRI>80 2700K	/WW	/25 /48 /63	8,9W 17,8V 500mA 1303lm CRI>80 3000K	/WW/ST	vetro satinato - satin glass	8,9W 17,8V 500mA 1303lm CRI>80 3000K	/W	/25 /48 /63	8,9W 17,8V 500mA 1353lm CRI>80 4000K	/W/ST	vetro satinato - satin glass	8,9W 17,8V 500mA 1353lm CRI>80 4000K
LED code	optic degree	LED color																					
/XW	/25 /48 /63	8,9W 17,8V 500mA 1244lm CRI>80 2700K																					
/XW/ST	vetro satinato - satin glass	8,9W 17,8V 500mA 1244lm CRI>80 2700K																					
/WW	/25 /48 /63	8,9W 17,8V 500mA 1303lm CRI>80 3000K																					
/WW/ST	vetro satinato - satin glass	8,9W 17,8V 500mA 1303lm CRI>80 3000K																					
/W	/25 /48 /63	8,9W 17,8V 500mA 1353lm CRI>80 4000K																					
/W/ST	vetro satinato - satin glass	8,9W 17,8V 500mA 1353lm CRI>80 4000K																					
grado IP - IP grade:	20																						
peso netto - net weight:	0,50 Kg																						
finiture - finishes:	.01 bianco .01 white .02 nero .02 black																						
opzioni - options	/ST vetro satinato - satin glass																						
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	>80 CRI>90 su richiesta CRI>90 on request																						
marcatura: marking:	CE																						
simboli costruttivi: symbols:																							
optional:	0265 Diffusore in vetro Pyrex sabbato Sand blasted Pyrex glass diffuser .01 bianco .01 white .02 nero .02 black																						



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 458796.1 - fax. +39 02 48843619
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com