



modello:
model:

NIHIL QUADRO

codice:
code:

6672

design:

UT EgoLuce

anno - year:

2017

tipologia:
typology:

faretto ad incasso in gesso verniciabile
paintable plaster spotlight

materiali:
materials:

gesso
plaster

luce:

diretta

light:

direct

finiture - finishes:

.01 bianco .01 white

sorgente luminosa:
light sources:

6672 + COB LED

LED code	optic degree		LED color
0107/XW	/24 /40 /60	6,2W 17,8V 350mA	896lm 2700K
0107/WW	/24 /40 /60	6,2W 17,8V 350mA	939lm 3000K
0107/W	/24 /40 /60	6,2W 17,8V 350mA	975lm 4000K
0107/CW	/24 /40 /60	6,2W 17,8V 350mA	1066lm 5000K
0108/XW	/24 /40 /60	9,2W 18,4V 500mA	1244lm 2700K
0108/WW	/24 /40 /60	9,2W 18,4V 500mA	1303lm 3000K
0108/W	/24 /40 /60	9,2W 18,4V 500mA	1353lm 4000K
0108/CW	/24 /40 /60	9,2W 18,4V 500mA	1480lm 5000K
0108/XW/IP (IP44)	/24 /40 /60	9,2W 18,4V 500mA	1244lm 2700K
0108/WW/IP (IP44)	/24 /38 /58	9,2W 18,4V 500mA	1303lm 3000K
0108/W/IP (IP44)	/24 /38 /58	9,2W 18,4V 500mA	1353lm 4000K

grado IP - IP grade:

20

peso netto - net weight:

0,50 Kg



marcatura:
marking:

CE

simboli costruttivi:
symbols:




Dimensioni - Dimensions

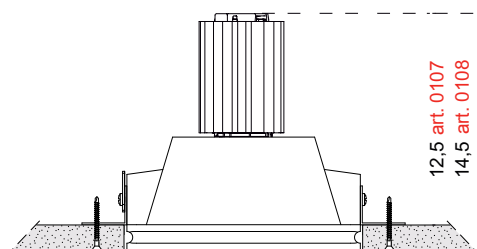

12x12 cm

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

drivers x COB LED 350mA (art. 0107)

2/3

LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current**0125****LED driver**

IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1 COB LED (art. 0107)



6 x 3,5 x 2 cm




4 cm

SELV

0128**LED driver**

IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED (art. 0107)




11,6 x 3,4 x 2 cm



4 cm

SELV **CLASS 2****0136/15****LED driver**

IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED (art. 0107)



15,8 x 2,2 x 2 cm




3,2 cm

SELV

0169/50**Multipower LED driver**

IN: 220 - 240V
OUT: 350mA
1-3 COB LED (art. 0107)



13 x 7,5 x 3 cm




8,5 cm

SELV

DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS constant current**0129 Dimmer LED****Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED (art. 0107)



10,5 x 7 x 2,2 cm




7,2 cm

SELV

0129/DALI Dimmer LED**Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA 1-2 COB LED (art. 0107)



10,5 x 7 x 2,2 cm




7,2 cm

SELV

0141/DALI**LED driver**

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED (art. 0107)




11,1 x 5,2 x 2,5 cm



5,5 cm

0141/DIM**LED driver**

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED (art. 0107)

**Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable**


11,1 x 5,2 x 2,5 cm



5,5 cm

0145 Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-3 COB LED (art. 0107)



12,3 x 8 x 2,2 cm




8,4 cm

SELV

0145/DALI Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-3 COB LED (art. 0107)



12,3 x 8 x 2,2 cm



8,4 cm


SELV

0133

Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Sincronization cable for dimmer LED
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)
L 150 cm

**0726/DIM****LED dimmer**

TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 20W
350 mA, 1-2 COB LED (art. 0107)



16,5 x 4,5 x 3,5 cm



5,6 cm


IGBT-TRIAC

SELV

0733/DIM**LED dimmer**

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua
Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) electronic drivers

IN: 220 - 240V
OUT: 350 mA, 1 COB LED (art. 0107)



8,7 x 3,8 x 2,1 cm




4,2 cm

IGBT-TRIAC

SELV

IP LED DRIVERS in corrente continua
IP LED DRIVERS constant current**0031/IP****LED driver**

IN: 220 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED (art. 0107)



3,9 x 8 x 2 cm



4,2 cm

IP67 SELV




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current
0127


LED driver
 IN: 100 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 COB LED (art. 0108)



11,6 x 3,4 x 2 cm  4 cm

**0147/COB**


LED driver
 IN: 220 - 240V
 OUT: 500 mA
 1-2 COB LED (art. 0108)



12,5 x 3,8 x 2,4 cm  4,2 cm

**0149/COB**


LED driver
 IN: 220 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 COB LED (art. 0108)



7,6 x 3,9 x 2,2 cm  4,2 cm

**0169/50**


Multipower LED driver
 IN: 220 - 240V
 OUT: 500mA
 1-3 COB LED (art. 0108)



13 x 7,5 x 3 cm  8,5 cm


DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS constant current
0129 Dimmer LED


Multipower dimmable driver
 IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA, 1-2 COB LED (art. 0108)



10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm **SELV** **PUSH** **1...10 V**  

0129/DALI Dimmer LED


Multipower dimmable driver
 IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA, 1-2 COB LED (art. 0108)



10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm **SELV** **DALI**  

0141/DALI


LED driver
 IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA, 1-2 COB LED (art. 0108)



11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm **DALI**  

0141/DIM

LED driver
 IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA, 1-2 COB LED (art. 0108)




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm **PUSH** **1...10 V**  

0145 Dimmer LED Maxi


Multipower dimmable driver
 IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA, 1-3 COB LED (art. 0108)



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm **SELV** **PUSH** **1...10 V**  

0145/DALI Dimmer LED Maxi

Multipower dimmable driver
 IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA, 1-3 COB LED (art. 0108)



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm **SELV** **DALI** **PUSH** **1...10 V**  

0133


Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
 Synchronization cable for dimmer LED
 (art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



L 150 cm

0726/DIM


LED dimmer
 TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
 PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
 IN: 220 - 240V
 OUT: 24V - 20W
 500 mA, LED, 1-2 COB LED (art. 0108)



16,5 x 4,5 x 3,5 cm  5,6 cm **PUSH** **IGBT-TRIAC**  **SELV**

0734/DIM


LED dimmer
 Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua
 Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) electronic drivers
 IN: 220 - 240V
 OUT: 500 mA, 1 COB LED (art. 0108)




8,7 x 3,8 x 2,1 cm  4,2 cm **IGBT-TRIAC**  **SELV**

IP LED DRIVERS in corrente continua
IP LED DRIVERS constant current
0143/IP

LED driver
 IN: 220 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 COB LED (art. 0108)



8,2 x 3,9 x 2 cm  4,5 cm **IP67** **SELV**



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com