


Dimensioni - Dimensions

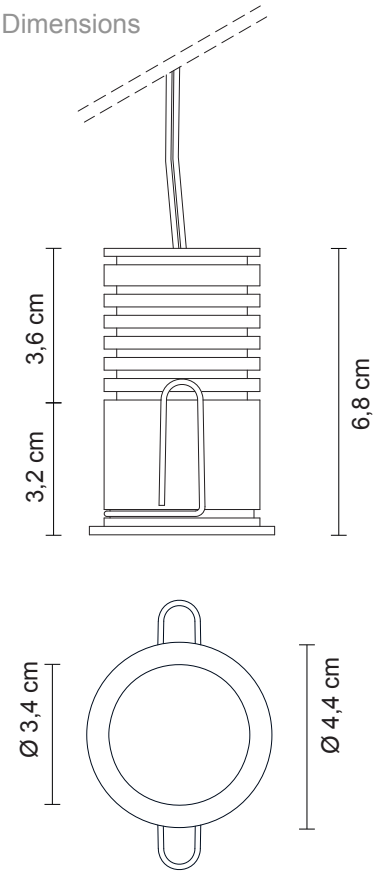

modello: model:	**STAR UNO**
codice: code:	**6690**
design:	**UT Egoluce**
anno - year:	**2019**
tipologia: tipology:	**faretto mini trim da incasso** **mini trim recessed spotlight**
materiali: materials:	**corpo in alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato, schermo in vetro** **aluminum structure, metallized polycarbonate reflector, glass screen**
luce: light:	**d'accento o diffusa** **accent or diffuse**

sorgente luminosa: light source:

LED code	beams optic				LED color
/W	**/18**	**/40**	**/60**	LED 6,1W 17,3V 350mA 975lm	4000K
/W/ST	vetro satinato - *satin glass*			LED 6,1W 17,3V 350mA 975lm	4000K
/WW	**/18**	**/40**	**/60**	LED 6,1W 17,3V 350mA 939lm	3000K
/WW/ST	vetro satinato - *satin glass*			LED 6,1W 17,3V 350mA 939lm	3000K
/XW	**/18**	**/40**	**/60**	LED 6,1W 17,3V 350mA 896lm	2700K
/XW/ST	vetro satinato - *satin glass*			LED 6,1W 17,3V 350mA 896lm	2700K

life	**> 50.000 h**
step MacAdam	**3**
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	***>80*** **CRI>90 su richiesta** **CRI>90 on request**
grado IP - IP grade	**40** **IP65** disponibile su richiesta ***IP65** available on request*
peso netto - net weight:	**0,14 Kg**
finiture - finishes:	**.01 bianco** .01 white **.02 nero** .02 black **.25 dorato satinato** .25 satin golded **.31 cromato** .31 chromed
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	F III IP40

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.



0206

Cassaforma tonda per installazione in cartongesso a scomparsa
Round wall box for installation in plasterboard falce ceyling

.01	Bianco - *White*
.02	Nero - *Black*

6,7 cm




0207

Cassaforma quadrata per installazione in cartongesso a scomparsa
Square wall box for installation in plasterboard false ceyling

.01	Bianco - *White*
.02	Nero - *Black*

5,5 x 5,5 cm



0224/C

Piastra per muratura
Plaster kit

9 x 9 x H 0,7 cm



0223

Cassaforma per calcestruzzo
Wall box for concrete

9 x 9 x H 9 cm



0225


Cassaforma per muratura
Wall box for masonry

9 x 6 x H 9 cm

I drivers **0136/15**, **0125** e **0128** possono passare dal foro di incasso del faretto. Il driver **0136/15** può essere inserito anche con cassaforma montata.


*Drivers **0136/15**, **0125** and **0128**, can pass through the recessed hole of the spotlight.*
*The driver **0136/15** can also be inserted with a mounted formwork.*

0125




Installazione senza cassaforme
Installation without wall box

0136/15 - 0128



Installazione senza cassaforme
Installation without wall box

0136/15



Installazione con cassaforme **0206 - 0207**
Installation with wall box **0206 - 0207**

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current

0125
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1 COB LED




6 x 3,5 x 2 cm | 4 cm | SELV

0128
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED




11,6 x 3,4 x 2 cm | 4 cm | SELV | CLASS 2

0136/15
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED



15,8 x 2,2 x 2 cm | 3,2 cm | SELV


0169/50
Multipower LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 350mA
1-3 COB LED



13 x 7,5 x 3 cm | 8,5 cm | SELV


DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS constant current

0129 Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED




10,5 x7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0129/DALI Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA 1-2 COB LED




10,5 x 7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | DALI

0141/DALI
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED



11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | DALI


0141/DIM
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED



Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable


11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | PUSH | 1...10 V

0145 Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-3 COB LED



12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0145/DALI Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-3 COB LED




12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | DALI | PUSH | 1...10 V

0133
Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Synchronization cable for dimmer LED
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)
L 150 cm




0726/DIM
LED dimmer
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 20W
350 mA, 1-2 COB LED



16,5 x 4,5 x 3,5 cm | 5,6 cm | PUSH | IGBT-TRIAC | SELV

0733/DIM
LED dimmer
Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua
Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) electronic drivers
IN: 220 - 240V
OUT: 350 mA, 1 COB LED



8,7 x 3,8 x 2,1 cm | 4,2 cm | IGBT-TRIAC | SELV

UNITA' DI EMERGENZA LED
LED EMERGENCY UNIT

0115/EM
LED Emergency Unit
Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5cm | 80cm | 13,5 x 4,5 x 2,3cm

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.