



modello:
model:

STAR TRE

codice:
code:

6695

design:

UT EgoLuce

anno - year:

2019

tipologia:
typology:

faretto mini trim da incasso
mini trim recessed spotlight

materiali:

corpo in alluminio, schermo in metacrilato opalino

materials:

aluminum structure, opaline methacrylate screen

luce:

diffusa

light:

diffuse

sorgente luminosa:
light source:

/XW LED 6,1W 17,3V 350mA 896lm 2700K
/WW LED 6,1W 17,3V 350mA 939lm 3000K
/W LED 6,1W 17,3V 350mA 975m 4000K

life

> 50.000 h

step MacAdam

3

Indice di Resa Cromatica:
Color Rendering Index:

>80
CRI>90 su richiesta
CRI>90 on request

grado IP - ... grade:

peso netto - net weight:

0,15 Kg

finiture - finishes:

.01 bianco **.01** white
.02 nero **.02** black
.25 dorato satinato **.25** golden satin
.32 nickel satinato **.32** satin nickel

marcatura:

CE


marking:

simboli costruttivi:


symbols:

F III IP40  

Dimensioni - Dimensions

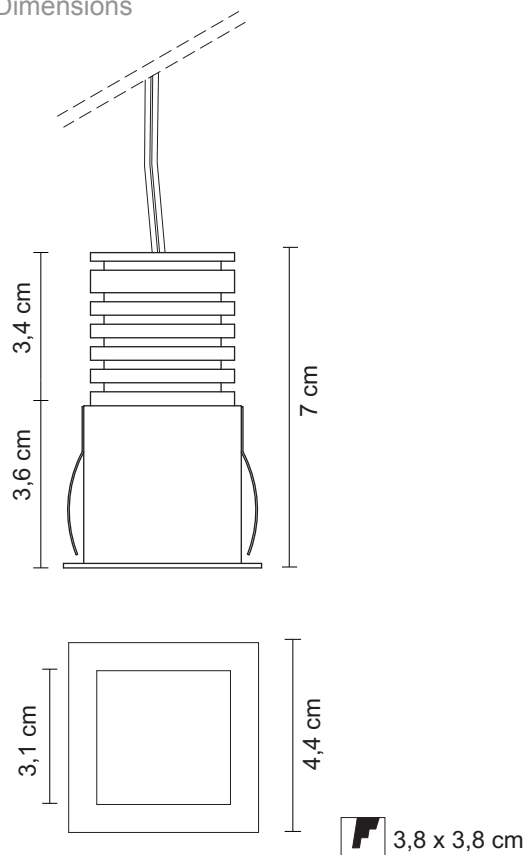

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax: +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

**0223**

Cassaforma per calcestruzzo
Wall box for concrete

9 x 9 x H 7 cm

**0224/Q**

Piastra per muratura
Plaster kit

9 x 9 x H 0,7 cm


**0225**

Cassaforma per muratura
Wall box for masonry


9 x 9 x H 9 cm

I drivers **0136/15**, **0125** e **0128** possono passare dal foro incasso del faretto.


*Drivers **0136/15**, **0125** and **0128**, can pass through the recessed hole of the spotlight.*

0125

Installazione senza cassaforme
Installation without wall box

0136/15 - 0128

Installazione senza cassaforme
Installation without wall box



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

LED DRIVERS in corrente continua LED DRIVERS constant current

0125

LED driver

IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1 COB LED




6 x 3,5 x 2 cm 4 cm

SEL

0128

LED driver

IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED




11,6 x 3,4 x 2 cm 4 cm

SELV CLASS 2

0136/15

LED driver

IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED




15,8 x 2,2 x 2 cm 3,2 cm

SELV

0169/50

Multipower LED driver

IN: 220 - 240V
OUT: 350mA
1-3 COB LED



13 x 7,5 x 3 cm 8,5 cm


SELV

DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua DIMMABLE LED DRIVERS constant current

0129 Dimmer LED

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED




10,5 x 7 x 2,2 cm 7,2 cm SELV

0129/DALI Dimmer LED

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA 1-2 COB LED




10,5 x 7 x 2,2 cm 7,2 cm SELV

0141/DALI

LED driver

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED




11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm

0141/DIM

LED driver

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm

0145 Dimmer LED Maxi

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-3 COB LED




12,3 x 8 x 2,2 cm 8,4 cm SELV

0145/DALI Dimmer LED Maxi

Multipower dimmable driver

IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-3 COB LED



12,3 x 8 x 2,2 cm 8,4 cm SELV

0133


Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Synchronization cable for dimmer LED
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)
L 150 cm



0726/DIM

LED dimmer

TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 20W
350 mA, 1-2 COB LED




16,5 x 4,5 x 3,5 cm 5,6 cm IGBT-TRIAC SELV

0733/DIM

LED dimmer

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua
Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) electronic drivers

IN: 220 - 240V
OUT: 350 mA, 1 COB LED




8,7 x 3,8 x 2,1 cm 4,2 cm IGBT-TRIAC SELV

UNITA' DI EMERGENZA LED LED EMERGENCY UNIT

0115/EM

LED Emergency Unit


Kit Inverter + Battery + LED indicator



+




+



15,5 x 5,2 x 2,5cm

80cm

13,5 x 4,5 x 2,3cm



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com