



modello:
model:

STAR MAXI UNO

codice - code:

6705

design:

UT Egoluce

anno - year:

2020

tipologia:
typology:

**faretto mini trim da incasso
mini trim recessed spotlight**

materiali:

**corpo in alluminio, riflettore in policarbonato
metallizzato, schermo in vetro**

materials:

**aluminum structure, metallized
polycarbonate reflector, glass screen**

luce:

d'accento o diffusa

light:

accent or diffuse

sorgente luminosa:
light source:

LED code optic degree

LED color

/W	/12	/40	LED 18,7W 37,4V 500mA	2444lm	4000K
/W/ST	vetro satinato - satin glass		LED 18,7W 37,4V 500mA	2444lm	4000K
/WW	/12	/40	LED 18,7W 37,4V 500mA	2350lm	3000K
/WW/ST	vetro satinato - satin glass		LED 18,7W 37,4V 500mA	2350lm	3000K
/XW	/12	/40	LED 18,7W 37,4V 500mA	2255lm	2700K
/XW/ST	vetro satinato - satin glass		LED 18,7W 37,4V 500mA	2255lm	2700K

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

0,40 Kg

finiture - finishes:

.01 bianco	.01 white
.02 nero	.02 black
.25 dorato satinato	.25 satin golded
.31 cromato	.31 chromed

marcatura:
marking:



simboli costruttivi:




symbols:



IP40



Dimensioni - Dimensions

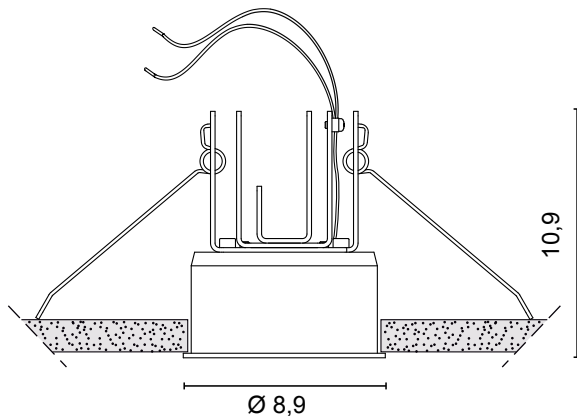

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

Faretto mini trim con cornice da incasso per controsoffitti in cartongesso.


Il driver è da ordinare separatamente.

Sono disponibili anche alimentatori dimmerabili con controllo PUSH, 1...10V e DALI o a taglio di fase e unità di controllo per la luce d'emergenza.

Mini trim spotlight with recessed frame for plasterboard false ceilings.

The driver must be ordered separately.

Dimmable power supplies with PUSH, 1...10V and DALI or phase cut control and emergency lighting control units are also available




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current
0147/COB

LED driver
 IN: 220 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 Star Maxi




12,5 x 3,8 x 2,4 cm  4,2 cm

SELV 

0169/50**Multipower LED driver**

IN: 220 - 240V
 OUT: 500mA
 1-2 Star Maxi




13 x 7,5 x 3 cm  8,5 cm

SELV 

DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS constant current
0129 Dimmer LED**Multipower dimmable driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 Star Maxi



10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV     

0129/DALI Dimmer LED**Multipower dimmable driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 Star Maxi



10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV    

0141/DALI**LED driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 Star Maxi



11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm    

0141/DIM**LED driver**

IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA,
 1 Star Maxi




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm     

0145 Dimmer LED Maxi**Multipower dimmable driver**


IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 Star Maxi



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV     

0145/DALI Dimmer LED Maxi**Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V
 OUT: 500 mA
 1 Star Maxi



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV      

0133

Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
 Sincronization cable for dimmer LED
 (art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



L 150 cm

UNITA' DI EMERGENZA LED
LED EMERGENCY UNIT
0115/EM**LED Emergency Unit**

Kit Inverter + Battery + LED indicator
 1 Star Maxi



15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 13,5 x 4,5 x 2,3 cm

