


modello: model:	**STAR MAXI DUE**
codice - code:	**6706**
design:	**UT Egoluce**
anno - year:	**2020**
tipologia: tipology:	**faretto mini trim da incasso** mini trim recessed spotlight
materiali: materials:	**corpo in alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato, schermo in vetro** aluminum structure, metallized polycarbonate reflector, glass screen
luce: light:	**d'accento o diffusa** accent or diffuse

sorgente luminosa:
light source:

LED code	optic degree		LED color
/W	/12 /40	LED 18,7W 37,4V 500mA 2444lm	4000K
/W/ST	vetro satinato - *satin glass*	LED 18,7W 37,4V 500mA 2444lm	4000K
/WW	/12 /40	LED 18,7W 37,4V 500mA 2350lm	3000K
/WW/ST	vetro satinato - *satin glass*	LED 18,7W 37,4V 500mA 2350lm	3000K
/XW	/12 /40	LED 18,7W 37,4V 500mA 2255lm	2700K
/XW/ST	vetro satinato - *satin glass*	LED 18,7W 37,4V 500mA 2255lm	2700K

grado IP - IP grade:	**40**
peso netto - net weight:	**0,40 Kg**
finiture - finishes:	**.01 bianco** .01 white **.02 nero** .02 black
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	F III IP40

Dimensioni - Dimensions

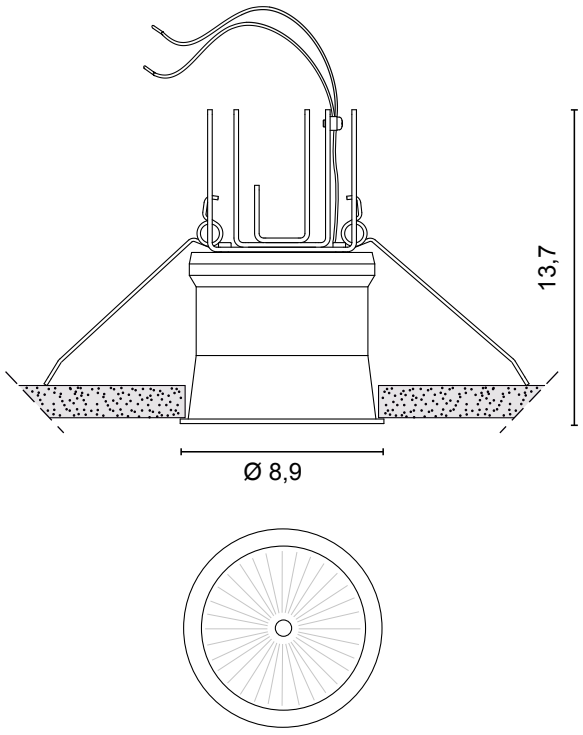

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

Faretto mini trim con cornice da incasso per controsoffitti in cartongesso.

Il driver è da ordinare separatamente.

Sono disponibili anche alimentatori dimmerabili con controllo PUSH, 1...10V e DALI o a taglio di fase e unità di controllo per la luce d'emergenza.

Mini trim spotlight with recessed frame for plasterboard false ceilings.

The driver must be ordered separately.


Dimmable power supplies with PUSH, 1...10V and DALI or phase cut control and emergency lighting control units are also available

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current

0147/COB
LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1 Star Maxi



12,5 x 3,8 x 2,4 cm | 4,2 cm | SELV


0169/50
Multipower LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500mA
1-2 Star Maxi



13 x 7,5 x 3 cm | 8,5 cm | SELV


DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS constant current

0129 Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA
1 Star Maxi




10,5 x7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0129/DALI Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA
1 Star Maxi




10,5 x 7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | DALI

0141/DALI
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA
1 Star Maxi



11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | DALI


0141/DIM
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA,
1 Star Maxi



Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable


11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | PUSH | 1...10 V

0145 Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA
1 Star Maxi



12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0145/DALI Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA
1 Star Maxi



12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | DALI | PUSH | 1...10 V


0133
Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Sincronization cable for dimmer LED
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



L 150 cm

UNITA' DI EMERGENZA LED
LED EMERGENCY UNIT

0115/EM
LED Emergency Unit
Kit Inverter + Battery + LED indicator
1 Star Maxi



15,5 x 5,2 x 2,5 cm | 80 cm | 13,5 x 4,5 x 2,3 cm

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.