


modello: model:	**STAR MEDIUM 2**
codice: code:	**6711**
design:	**UT Egoluce**
anno - year:	**2022**
tipologia: tipology:	**faretto mini trim da incasso** **. ini trim recessed spotlight**
materiali: materials:	**corpo in alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato, schermo in vetro** aluminum structure, metallized polycarbonate reflector, glass screen
luce: light:	**d'accento o diffusa** accent or diffuse


sorgente luminosa:
light source:

LED code	optic degree				LED color
/W	/24	/40	/60	LED 8,91W 17,8V 500mA 1353lm	4000K
/W/ST	vetro satinato - *satin glass*			LED 8,91W 17,8V 500mA 1353lm	4000K
/WW	/24	/40	/60	LED 8,91W 17,8V 500mA 1303lm	3000K
/WW/ST	vetro satinato - *satin glass*			LED 8,91W 17,8V 500mA 1303lm	3000K
/XW	/24	/40	/60	LED 8,91W 17,8V 500mA 1244lm	2700K
/XW/ST	vetro satinato - *satin glass*			LED 8,91W 17,8V 500mA 1244lm	2700K

life	**> 50.000 h**
step MacAdam	**3**
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	***>80*** **CRI>90 su richiesta** CRI>90 on request
grado IP - IP grade:	**40**
peso netto - net weight:	**0,25 Kg**
finiture - finishes:	**.01 bianco** .01 white **.02 nero** .02 black
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	F III IP40

Dimensioni - Dimensions

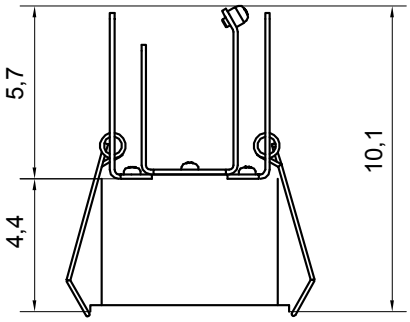

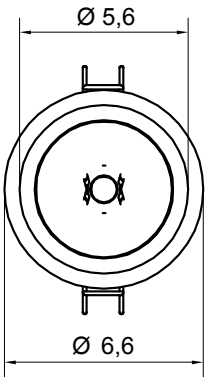

6 cm


SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica ¯ di propriet¨ di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current

0127
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 500 mA
1 COB LED




11,6 x 3,4 x 2 cm | 4 cm | SELV | CLASS 2

0147/COB
LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1-2 COB LED




12,5 x 3,8 x 2,4 cm | 4,2 cm | SELV

0149/COB
LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1 COB LED



7,6 x 3,9 x 2,2 cm | 4,2 cm | SELV


0169/50
Multipower LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500mA
1-3 COB LED



13 x 7,5 x 3 cm | 8,5 cm | SELV


DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS constant current

0129 Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA
1-2 COB LED




10,5 x7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0129/DALI Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA
1-2 COB LED




10,5 x 7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | DALI

0141/DALI
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA
1-2 COB LED



11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | DALI


0141/DIM
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA,
1-2 COB LED



Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable


11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | PUSH | 1...10 V

0145 Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA
1-3 COB LED




12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0145/DALI Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA
1-3 COB LED




12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | DALI | PUSH | 1...10 V

0133
Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Synchronization cable for dimmer LED
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)




L 150 cm

0726/DIM
LED dimmer
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 20W
500 mA
1-2 COB LED



16,5 x 4,5 x 3,5 cm | 5,6 cm | PUSH | IGBT-TRIAC | SELV

0734/DIM
LED dimmer
Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua
Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) electronic drivers
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1 COB LED



8,7 x 3,8 x 2,1 cm | 4,2 cm | IGBT-TRIAC | SELV

UNITA' DI EMERGENZA LED
LED EMERGENCY UNIT

0115/EM
LED Emergency Unit
Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm | 80 cm | 13,5 x 4,5 x 2,3 cm

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.