



modello:
model:

**TRACK 48V
RECESSED**

codice:
code:

7361

design:

U.T. Egoluce

anno - year:

2019

tipologia:

binario elettrificato a bassa tensione 48V a incasso trimless in controsoffitti in cartongesso
48V low voltage electrified track for trimless recessed installation in plasterboard false ceilings

typology:

materiali:

alluminio

materials:

aluminum

luce:

LED diretta - d'accento

light:

LED direct - accent

sorgente luminosa

LED 48V DC

light source:

grado IP - IP grade:

20

lunghezza - length:

100 cm

finiture - finishes:

.01 bianco

.01 white

.02 nero

.02 black

marcatura:

CE


marking:

simboli costruttivi:



symbols:

Dimensioni - Dimensions

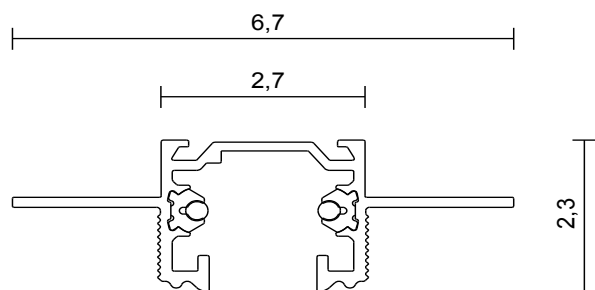


lunghezza - length: 100 cm




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com




7364D 7364S
Alimentazione destra e sinistra
Right and left power supply

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black




7365
Tappo di chiusura
Closing head

.02 Nero - Black




7346
Giunto lineare con contatti
Mechanical connector (with electrical contacts)

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



7350
Giunto lineare senza contatti
Mechanical connector (without electrical contacts)



.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



7366
Alimentazione centrale
Central Connector


.02 Nero - Black

Esempio di configurazione - *Configuration example*

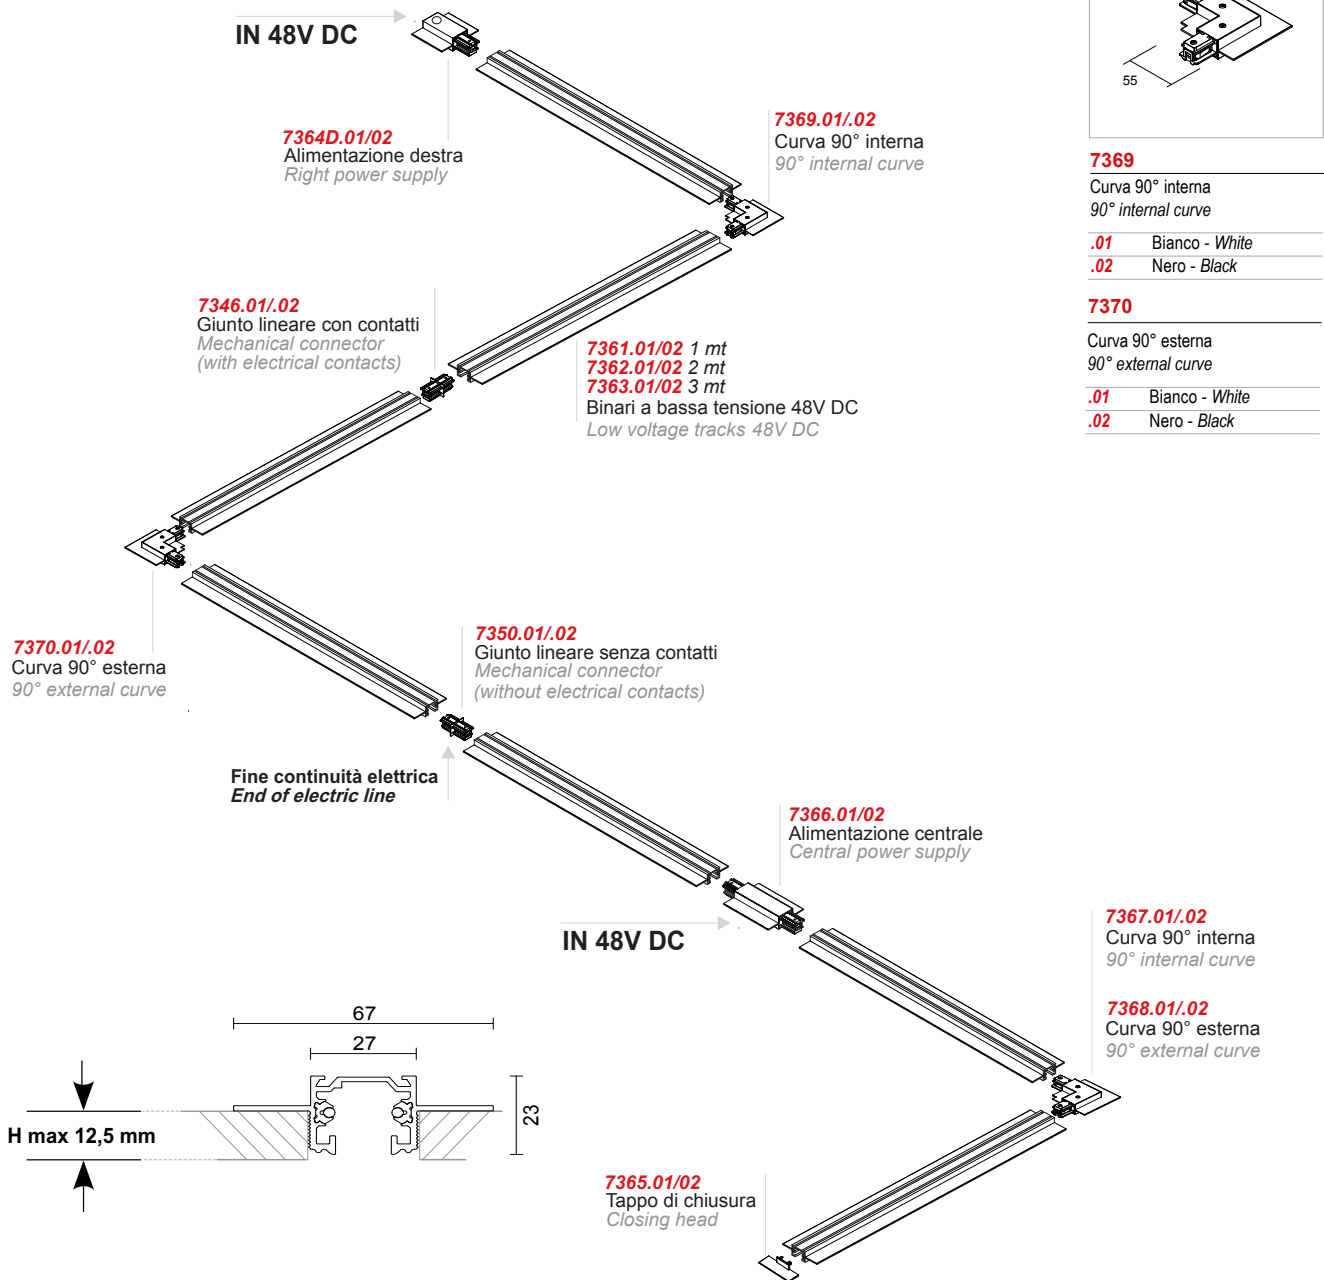

7369
Curva 90° interna
90° internal curve

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black




7370
Curva 90° esterna
90° external curve


.01 Bianco - White
.02 Nero - Black




EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

DRIVERS a tensione costante.
DRIVERS constant voltage.**0157/48****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 70W

22,5 x 6 x 3,6 cm

**0160/48****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 50W

22,5 x 6 x 3,6 cm

**0162/48****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W

24 x 6 x 5 cm




SELV

0110/DIM**LED dimmer**
IN: 12/24/48V max 12A
OUT: 12/24/48V


16,4 x 3,8 x 2,5 cm

**0110/DIM/MINI****LED dimmer**
IN: 12/24/48V
OUT: 12/24/48V 6A

13,2 x 2,2 x 1,9 cm

**DIMMER** a tensione costante
DIMMER constant voltage**0112/48/DIM****LED dimmer**
IN: 12/24/48V
OUT: 12/24/48V 6,5A

4,5 x 5,8 x 2,5 cm

**0112/48/DALI****LED dimmer**
IN: 12/24/48V
OUT: 12/24/48V 6,5A

4,5 x 5,8 x 2,5 cm

**ADATTATORE/ALIMENTATORE** per sospensioni
suspension ADAPTER/DRIVER**0987****01 02****IN: 48V**
OUT: 350mA DCEGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com