PANZERI

Gilbert

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
L06501.037.0402

bianco

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L06501.037.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	27W
EFFICIENZA LUMINOSA	93.52lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3157lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2525lm
RENDIMENTO	80%
PESO	3,80 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

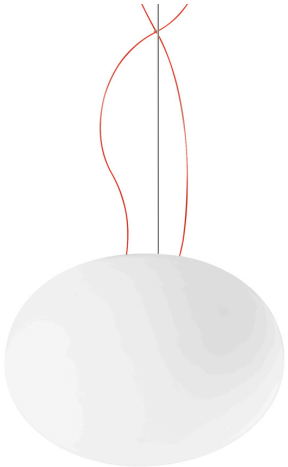

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in lamiera decapata stampata con verniciatura poliacrilica in colore bianco.
Dissipatore in alluminio estruso.
Schermo diffusore in vetro soffiato bianco satinato.
Fune di sospensione in acciaio di lunghezza 2m (78,7").
Doppio cavo di alimentazione in Teflon rosso di lunghezza 2m (78,7").
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco.

Disegno tecnico

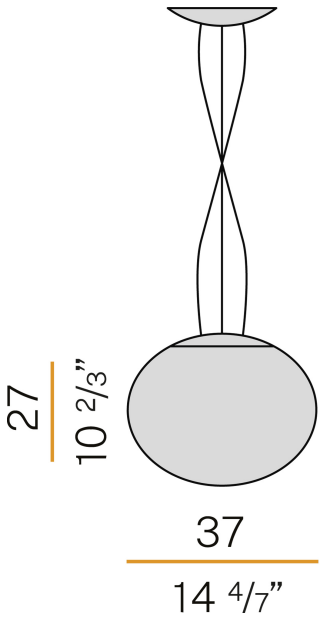
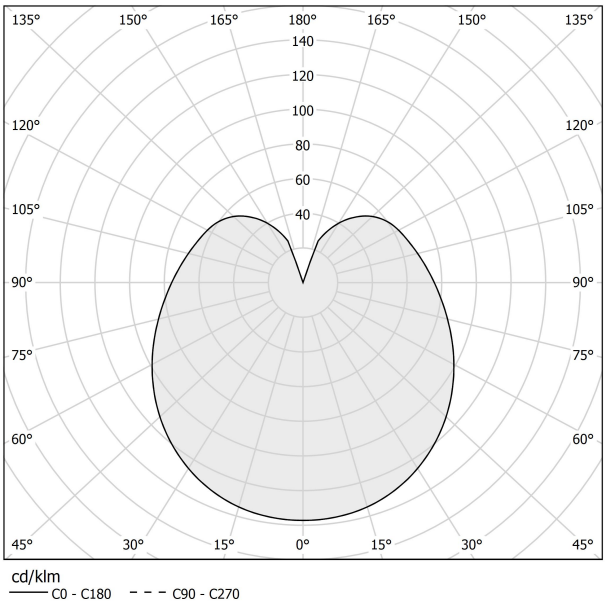
Diagramma polare